



Teckentrup Protipožární dveře T 30

Ocelově tvrdá ochrana v požárně nebezpečných situacích



Dveře · Vrata · Zárubně

Podnik Teckentrup



Závody:

- Hlavní správa Verl-Sürenheide
- Závod Großzöberitz
- Závod Gütersloh

Založení:

1932

Firemní filozofie:

Považujeme se za partnera s inovativními produkty, flexibilním servisem a spolehlivostí ve všech oblastech spolupráce.

Trhy:

Evropa, Čína, jihovýchodní Asie, severní Afrika

Výrobní program:

- Protipožární vrata a dveře T 30 / T 90
- Protikouřové dveře
- Bezpečnostní dveře
- Zvukově izolované dveře
- Tepelně izolované dveře
- Vnitřní dveře
- Průmyslová sekční vrata
- Posuvná vrata
- Skládací posuvná vrata
- Svinovací vrata a profily
- CarTeck® stropní článková vrata
- CarTeck® sekční vrata
- CarTeck® výkvná vrata a dveře

Zvláštnosti:

- Teckentrup DuoTeck požárně odolné ocelové dveře T 30-1 „Teckentrup HT 8-D“, použitelné jako pravé/levé, s třístrannou obvodovou drážkou - **evropský patent**



- Teckentrup vícefunkční dveře s několikanásobnou kvalifikací
- Dveře pro věžeuské cely „Teckentrup“

carTeck® garážová sekční vrata s patentovanou ochranou proti sevření prstů na vnitřní a vnější straně.

Výrobní technologie:

CAD technika, počítačově řízené výrobní systémy

Certifikace podle:

- DIN EN ISO 9001
- BS 476 Part 22

Další certifikáty pro Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Chorvatsko, Českou republiku, Polsko. Povolení našich výrobků téměř ve všech evropských státech.

Služby pro architekty:

- Katalog výrobního programu / plánovací pořadač
- Servis pro počítačové plánování
- Informační brožury
- Podklady pro veřejné soutěže

Regionální kontaktní střediska:

18 poboček v Německu, zastoupení v celé Evropě

Reference:

Na přání vám zašleme aktuální referenční seznam.

Online adresa:

Internet: www.tekla.de
e-mail: info@tekla.de



Dveře · Vrata · Zárubně



Teckentrup

Protipožární dveře

Odpověď na palčivé bezpečnostní otázky

Požární ochrana od specialisty

Aby byla učiněna perfektní preventivní opatření pro krajní případ, je nejlepší důvěřovat kompetenci a technologii zkušeného výrobce. Teckentrup nabízí už celá desetiletí ocelovou, mnohokrát osvědčenou bezpečnost. Přizpůsobenou prostorovým podmínkám a speciální funkci. Vyrobenou podle systému managementu jakosti DIN ISO 9001.

Bezpečnost pro lidský život a materiální hodnoty

Teckentrup nabízí požární ochranu pro všechny soukromé, veřejné a průmyslové oblasti. Rodinné domy a velké obytné útvary profitují právě tak z naší ochrany jako nemocnice a kina, podniky a kanceláře, hromadné garáže a školy.

**K dostání i v provedení
z nerezové oceli!**

Bezpečná a atraktivní: Nerezová ocel

Protipožární dveře Teckentrup existují také v provedení z nerezové oceli V2A a V4A. Jsou velmi žádané, protože jsou opticky velice atraktivní, extrémně odolné, hygienické a mají velmi dlouhou životnost.



Prověřená požární ochrana

Protipožární dveře Teckentrup jsou zkoušeny podle normy DIN 4102. Součástí tohoto prověřování je oboustranná požární zkouška, při níž je na straně odvrácené od ohně měřena teplota v různých bodech. Pec se zahřeje až na teplotu cca. 1000 °C. V jednotlivých místech měření nesmí teplota během zkoušky přesáhnout hodnotu 180 K (odpovídá cca. 200 °C). Naměřená teplota navíc podléhá mezní hodnotě. Během zkušebního procesu se kontroluje především také uzavírací účinek dveří. Podle doby do překročení zkušebních kritérií se klasifikují na dveře T 30 resp. T 90. Dveře, které vydržely např. 45 minut, mají klasifikaci T 30.

Funkční zkouška testem tvrdosti

Dlouhodobá funkčnost dveří se prokazuje zkouškou na únavu. Dlouholeté používání protipožárních dveří je přitom simulováno tak, že automaticky absolvují definovaný počet kompletních otevíracích a zavíracích pochodů:

Jednokřídlové požární dveře: 200.000 ovládní.
Dvoukřídlové požární dveře: pohyblivé křídlo 200.000 ovládní, pevné křídlo 100.000 ovládní.
Opotřebení po příslušných zkušebních cyklech nesmí v žádném případě snížit protipožární uzavírací účinek dveří.

Obzvláště estetická: silná drážka

Protipožární dveře „Teckentrup DF“ se silnou drážkou se optimálně přizpůsobí každému interiéru. S příslušným lakem popř. vhodným dekorem není rozdíl k ostatním vnitřním dveřím na pohled téměř patrný.





Mnohonásobná ochranná funkce

Vícefunkční dveře Teckentrup splňují požadavek rozsáhlé ochrany. Podle potřeby poskytují ochranu před ohněm, kouřem, hlukem a vloupáním.



Hezké a dobře uchopitelné

Teckentrup nabízí vybraný program sad klik dokonalého tvaru. Všechny pevně/otočně uložené.

Obsah

Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup HT 8-D“	4
Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup D“	5
Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup OS“	6
Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup „DF“	7
Vícefunkční dveře T 30-2 „Teckentrup „D“	8
Vícefunkční dveře T 30-2 „Teckentrup „H“	9
Vícefunkční dveře T 30-2 „Teckentrup „DF“	10
Přehled programu	11

Program



Protipožární
vrata a
dveře T 30 /
T 90



Posuvná
vrata



Protikouřové
dveře



Skládací
posuvná
vrata



Bezpeč-
nostní dveře



Svinovací
vrata/svinovací
mříže



Zvukově izo-
lované dveře



CarTeck®
garážová
stropní
článeková vrata



Tepelně izo-
lované dveře



CarTeck®
garážová
sekcční
vrata



Průmyslo-
vá sekcční
vrata



CarTeck®
garážová
výkyvná
vrata



Vícefunkční dveře Teckentrup DUOTECK

T 30-1 „Teckentrup HT 8-D“

K použití jako DIN levé / pravé s horním dorazem

Ideální sklepní vnitřní dveře



Kvalifikace



**Zabraňující šíření
požáru**
podle DIN 4102

Nepropouštějící kouř
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V
1627 WK 2 a
DIN 18103 ET 1*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
● s dolním dorazem
(standardní provedení)
Rw cca. 39 dB
s kluzným těsněním
● Rw cca. 37 dB*

* s přídatným vybavením

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.12 - 1528, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1125 mm, výška: 1750 - 2125 mm

Dveřní prvek:

Připravený pro montáž, použitelný vpravo/vlevo

Křídlo dveří:

Dvoustěnné, čtyřstranně drážkované, slabá drážka,
tloušťka 42 mm tloušťka plechu: 0,88 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s čtyřstranným těsněním (dolní doraz lze odstranit)
3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří a zárubeň základovány práškovým
nástříkem, šedobílý podle RAL 9002

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem,
1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 1 bezpečnostní čep

Zvláštní vybavení:

Protikus k rohové zárubni, horní samozavírací
mechanismus dveří atd.

Normalizované rozměry:


Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 1750	680 x 1715
750 x 1875	680 x 1840
750 x 2000	680 x 1965
800 x 1800	730 x 1765
800 x 1875	730 x 1840
800 x 2000	730 x 1965
875 x 1750	805 x 1715
875 x 1800	805 x 1765
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 1875	930 x 1840
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090

Zvláštní velikosti: viz T 30-1 „Teckentrup D“

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup D“

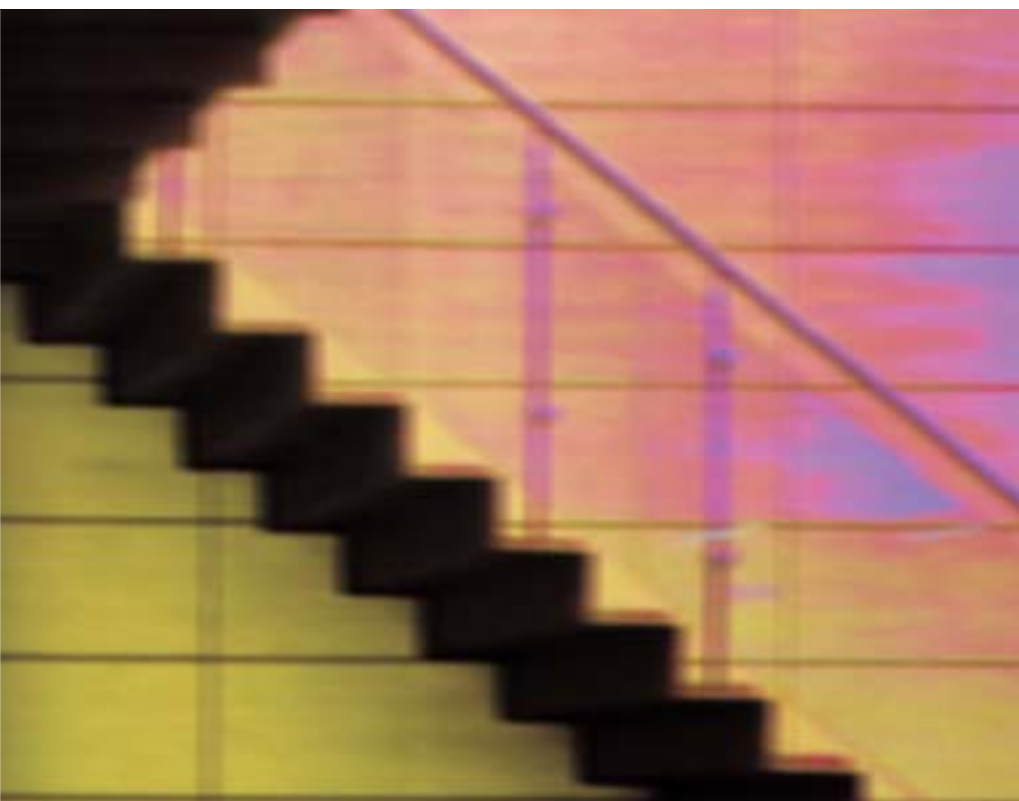

Kvalifikace



**Zabraňující šíření
poráru**
podle DIN 4102

**Nepropouštějící
kouř**
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle
DIN V 18103 ET 1*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
do Rw 41 dB*

* s přídatným vybavením



Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.12 - 1392, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90) min. 100 mm
- pórobetonu min. 150 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1250 mm, výška: 1750 - 2250 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranně drážkované, slabá drážka,
tloušťka 42 mm tloušťka plechu: 1,0 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým
úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří a zárubeň žárově pozinkovány a základovány
práškovým nástrikem, šedobílý podle RAL 9002

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem,
1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 3 bezpečnostní čepy

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1965
750 x 2125	680 x 2090
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

Zvláštní velikosti do 1250 x 2250 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup OS“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

NOVINKA také s neviditelným
samozavíracím mechanismem dveří také s
prosklením / horním zaslepením



Kvalifikace



**Zabraňující šíření
požáru**
podle DIN 4102

**Nepropouštějící
kouř**
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V
1627 WK 2 / WK 3
a DIN V 18103 ET 3*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
do Rw 44 dB*

* s přídatným vybavením

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.12 - 1229, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm
- lehké hrázdné stěny (F 90) min. 100 mm
- pórobetonu min. 150 mm

Povolný rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1350 mm, výška: 1750 - 2500 mm;
s horní clonou do 3000 mm

Křídlo dveří: ((horní zaslepení)

dvoustěnné, třístranně drážkované, slabá drážka,
tloušťka 52 mm tloušťka plechu: 1,0 mm (1,5 mm)

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka
2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým
úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem a
1 pružinový závěs nebo 2 KO-závěsy s horním sa
mozavíracím mechanismem dveří
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 3 bezpečnostní čepy

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 30“, tloušťka 17 mm
s ocelovými přídržnými lištami
(volitelně s hliníkovými krycími lištami).
Max. rozměr skleněné tabule 900 x 1800 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Zvláštní velikosti do 1350 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 30-1 „Teckentrup DF“

NOVINKA také s neviditelným samozavíracím mechanismem dveří
také s horním zaslepením / nadsvětlíkem
se silnou drážkou

**K dostání i v provedení
z nerezové oceli!**



Kvalifikace



**Zabraňující šíření
poráru**
podle DIN 4102

**Nepropouštějící
kouř**
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V
1627 WK 2*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
do Rw 42 dB*

* s přídatným vybavením



Dveře • Vrata • Zárubně

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.12 - 1666, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90) min. 100 mm
- pórobetonu min. 150 mm / 175 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1350 mm, výška: 1750 - 2500 mm;
s horním zaslepením / nadsvětlíkem do 3000 mm

Křídlo dveří: (horní zaslepení)

dvoustěnné, třístranně drážkované, **silná** drážka,
tloušťka 52 mm (62 mm),
tloušťka plechu: 1,0 mm (1,5 mm)

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem,
3 kotvy do zdiva na každé straně protipožární lišta v
horní části

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem a
1 pružinový závěs nebo 2 KO-závěsy s horním samo
zavíracím mechanismem dveří
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 3 bezpečnostní čepy

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 30“, tloušťka 17 mm s
ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými
krycími lištami).
Max. rozměr skleněné tabule 1005 x 2167 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Zvláštní velikosti do 1350 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického li-
stu nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 30-2 „Teckentrup D“



Kvalifikace



**Zabraňující šíření
požáru**
nach DIN 4102

**Nepropouštějící
kouř**
podle DIN 18095*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
do Rw 41 dB*

* s přídatným vybavením



Dveře · Vrata · Zárubně

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.14 - 1429, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm
- lehké hrázdné stěny (F 90) min. 100 mm
- pórobetonu min. 150 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 1375 - 2500 mm, výška: 1750 - 2500 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranně drážkované, slabá drážka,
tloušťka 42 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná,
tloušťka 2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním
podlahovým úhelníkem,
3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří a zárubeň žárově pozinkovány a základovány
práškovým nástřikem, šedobílý podle RAL 9002

Kování:

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
 - sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- Pevné křídlo se středním drážkovým profilem:
- s rozvorovým uzávěrem zapuštěným v drážce

Pro každé křídlo:

- 2 dvoudílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- 3 až 4 bezpečnostní čepy
- 1 horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
1750 x 2125	1680 x 2090
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215
2500 x 2500	2430 x 2465

Zvláštní velikosti do 2500 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 30-2 „Teckentrup H“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

NOVINKA také s neviditelným samozavíracím
mechanismem dveří
také s prosklením / horním zaslepením



Kvalifikace



**Zabraňující šíření
požáru**
podle DIN 4102

**Nepropouštějící
kouř**
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V
1627 WK 2 / WK 3*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
do Rw 44 dB *

* s přídatným vybavením

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.14 - 1405, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90) min. 100 mm
- pórabetonu min. 150 mm / 175 mm / 200 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 1375 - 3000 mm, výška: 1750 - 4000 mm
S prosklením: výška 3000 mm
S proskleným horním zaslepením: výška 3500 mm
S neproskleným horním zaslepením: výška 4000 mm

Křídlo dveří: (horní zaslepení)
dvoustěnné, třístranně drážkované, slabá drážka,
tloušťka 62 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm (1,5 mm)
Novinka: Dveřní křídlo tloušťka 52 mm
do 2500 x 2500 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm
resp. 3,0 mm, s třístranným těsněním a dolním
podlahovým úhelníkem, 3 resp. 4 kotvy do zdiva na
každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem

Pevné křídlo:

- baskulový uzávěr s pákou, uzamykatelný na straně
opacné k závesum

Pro každé křídlo:

- 2 třídílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- 1 horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154
- 3 resp. 6 bezpečnostních čepů
- 1 regulátor uzavírání

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 30“, tloušťka 17 mm, s
ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými
krycími lištami). Max. rozměr skleněné tabule 1150 x 2200
mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458
3000 x 3000	2916 x 2958

Normalizované rozměry:

Zvláštní velikosti do 3000 x 4000 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu
nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 30-2 „Teckentrup DF“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

NOVINKA také s neviditelným samozavíracím
mechanismem dveří
také s horním zaslepením / nadsvětlíkem
se silnou drážkou



Kvalifikace



**Zabraňující šíření
požáru**
podle DIN 4102

**Nepropouštějící
kouř**
podle DIN 18095*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-1
do Rw 42 dB*

* s přídatným vybavením



Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.14 - 1667, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 115 mm
- betonu min. 100 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90) min. 100 mm
- pórobetonu min. 150 mm / 175 mm

Povolný rozsah velikosti:

Šířka: 1375 - 2500 mm, výška: 1750 - 2500 mm
S horním zaslepením / nadsvětlíkem do 3000 mm

Křídlo dveří: (horní zaslepení)

dvoustěnné, třístranně drážkované, **silná** drážka,
tloušťka 52 mm (62 mm),
tloušťka plechu: 1,0 mm (1,5 mm)

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka
2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým
úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně,
protipožární lišta v horní části

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- Pevné křídlo se středním drážkovým profilem:
• s rozvorovým uzávěrem zapuštěným v drážce

Pro každé křídlo:

- 2 třídílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- 1 horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 54
- 2 bezpečnostní čepy
- 1 regulátor uzavírání

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 30“, tloušťka 17 mm,
s ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými
krycími lištami).

Max. rozměr skleněné tabule 900 x 2100 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Zvláštní velikosti do 2500 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku



Kvalifikace našich vícefunkčních protipožárních dveří T 30




Produkt	Rozsah velikosti v mm šířka/výška	Tloušťka křídla / plechu	Zkoušené jako nepropouštějící kouř podle DIN 18095	Zkoušené jako zvukově izolující podle DIN 522-10 resp. DIN EN 20140/717 Část 1	Zkoušené jako odolné proti vloupání podle DIN 18103 resp. DIN V EN 1627	Povolání / záznam o zkoušce	Rohová zárubeň s těsněním	Profilus k rohové zárubeň	Obložková zárubeň	Obložková zárubeň / lehká stěna	Plná zárubeň s těsněním	Zděná stěna	Betonová stěna	Poro- betonová stěna ¹⁾	Lehká hrázděná stěna ¹⁾
T 30-1 „H8-5“ (klapka)	š 625 - 1000 v 800 - 1749	45 mm 0,9 mm		až 1000 x 1749 mm s čtyřstranným těsněním 39 dB		Z-6.12-1604	•					≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾
T 30-1 „Teckentrup K“ (klapka)	š 500 - 1250 v 500 - 1750	52 mm; 1,0 mm	až 1250 x 1750 mm s podlahovým těsněním			Z-6.42-1384	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾
T 30-1 „Teckentrup HT 8-D“	š 625 - 1125 v 1750 - 2125	42 mm; 0,88 mm	až 1125 x 2125 mm	až 1125 x 2125 mm bez podl. těs. 29 dB s kluz. těs. 37 dB s doraz. těs. 39 dB	WK 2 až 1125 x 2125 mm	Z-6.12-1528	•	•				≥ 115	≥ 100		
T 30-1 „Teckentrup D“	š 625 - 1250 v 1750 - 2250	42 mm; 1,0 mm	až 1250 x 2250 mm s podl. těsněním	až 1250 x 2250 mm s kluz. těs. 38 dB se zapust. podl. těs. 39 dB s doraz. těs. 41 dB	ET 1 až 1250 x 2250 mm	Z-6.12-1392	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾
T 30-1 „Teckentrup OS“ (volitelně se sklem/ zaslepením)	š 625 - 1350 v 1750 - 2500 se zaslepením v ≤ 3000	52 mm; 1,0 - 1,5 mm	až 1350 x 2500 mm s podl. těs. (volitelně se sklem)	až 1350 x 2500 mm s doraz. těs. 44 dB se zapust. podl. těs. 37 dB s kluz. těs. 36 dB	WK 2 až 1350 x 2500 mm WK 3 až 1350 x 2500 mm	Z-6.12-1229	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾
T 30-1 „Teckentrup DF“ (volitelně se sklem/zaslepením) silná drážka	š 625 - 1350 v 1750 - 2500 s clonou v ≤ 3000	52 mm/ 62 mm; 1,0 - 1,5 mm	až 1350 x 2500 mm se zaslepením v = 3000 (volitelně se sklem)	až 1350 x 2500 mm bez podl. těs. 26 dB se zapust. podl. těs. 38 dB s doraz. těs. 42 dB	WK 2 až 1250 x 2500 mm	Z-6.12-1666	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾
T 30-2 „Teckentrup D“	š 1375 - 2500 v 1750 - 2500	42 mm; 1,0 mm	až 2500 x 2500 mm s těs. stří. dráž. a podl. těs.	až 2500 x 2500 mm s těs. stří. dráž. a s kluz. těs. 37 dB se zapust. podl. těs. 38 dB s doraz. těs. 41 dB		Z-6.14-1429	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾
T 30-2 „Teckentrup H“ (volitelně se sklem/zaslepením)	š 1375-3000/ v 1750 s prosklením 3000 bez proskl. 4000 s proskl. zaslepením 3500 s neproskl. zaslepením 4000 do 2500 x 2500 mm	52 mm; 62 mm; 1,0 - 1,5 mm 52 mm	až 2750 x 3000 mm bez skla až 2950x2400 mm s a bez skla, s těs. stří. dráž. a podl. těs.	až 2500 x 2500 mm bez podl. těs. 28 dB se zapust. podl. těs. 37 dB s doraz. těs. 44 dB	WK 2 až 2750 x 2500 mm WK 3 až 2750 x 2500 mm	Z-6.14-1405		•	•	•	≥ 100	≥ 115/ 175	≥ 100/ 140	≥ 150/ 175/200	≥ 100 ²⁾
T 30-2 „Teckentrup DF“ (volitelně se sklem/zaslepením) silná drážka	š 1375 - 2500 v 1750 - 2500 s clonou v ≤ 3000	52 mm/ 62 mm; 1,0 - 1,5 mm	až 2500 x 2500 mm se zaslepením v = 3000 s těs. stří. dráž. a podl. těs. (volitelně se sklem)	až 2500 x 2500 mm bez podl. těs. 25 dB se zapust. podl. těs. 38 dB s doraz. těs. 42 dB		Z-6.14-1667		•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150/ 175	≥ 100 ²⁾

Provedení „zvukově izolující“ je povoleno pouze pro montáž do zdíva a betonu. ¹⁾s protikusem k rohové zárubeň a horním samozavíracím mechanismem dveří ²⁾stěna ze sádkartonových desek

Prezence v místě



Internet: www.tekla.de

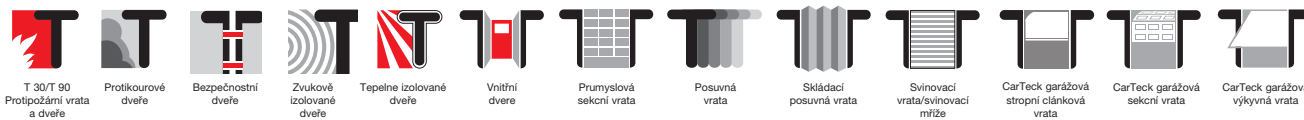

inovativní · flexibilní · spolehlivý

Technické změny vyhrazeny. 5/02/03 (CZ) 119.012. Ekologický papír bálény bez chlórů. Vyrobené výrobky v tomto prospektu je třeba chápat jako příklady. Neodpovídají proto vybašením bezpodmínečné standardní nabídce.