




Teckentrup Protipožární dveře T 90

Ocelově tvrdá ochrana v požárně nebezpečných situacích



Dveře · Vrata · Zárubně

Podnik Teckentrup

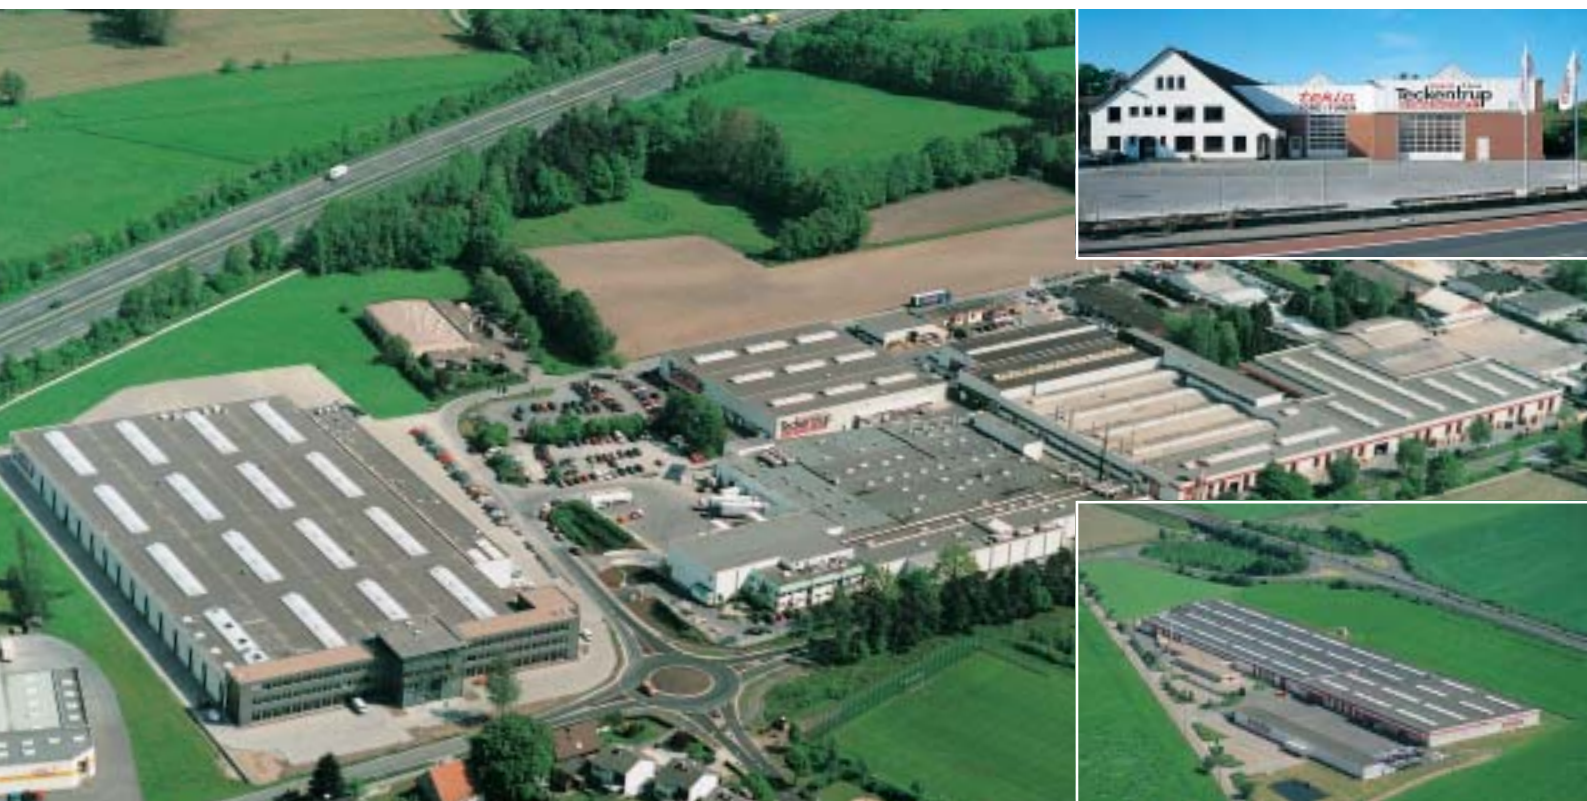

Závody:

- Hlavní správa Verl-Sürenheide
- Závod Großzöberitz
- Závod Gütersloh

Založení:

1932

Firemní filozofie:

Považujeme se za partnera s inovativními produkty, flexibilním servisem a spolehlivostí ve všech oblastech spolupráce.

Trhy:

Evropa, Čína, jihovýchodní Asie, severní Afrika

Výrobní program:

- Protipožární vrata a dveře T 30 / T 90
- Protikouřové dveře
- Bezpečnostní dveře
- Zvukově izolované dveře
- Tepelně izolované dveře
- Vnitřní dveře
- Průmyslová sekční vrata
- Posuvná vrata
- Skládací posuvná vrata
- Svinovací vrata a profily
- CarTeck® stropní článková vrata
- CarTeck® sekční vrata
- CarTeck® výkyvná vrata a dveře

Zvláštnosti:

- Teckentrup DuoTeck požárně odolné ocelové dveře T 30-1 „Teckentrup HT 8-D“, použitelné jako pravé/levé, s třístrannou obvodovou drážkou - **evropský patent**



- Teckentrup vícefunkční dveře s několikanásobnou kvalifikací

- Dveře pro věžeuské cely „Teckentrup“

carTeck® garážová sekční vrata s patentovanou ochranou proti sevření prstů na vnitřní a vnější straně.

Výrobní technologie:

CAD technika, počítačově řízené výrobní systémy

Certifikace podle:

- DIN EN ISO 9001
- BS 476 Part 22

Další certifikáty pro Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Chorvatsko, Českou republiku, Polsko. Povolení našich výrobků téměř ve všech evropských státech.

Služby pro architekty:

- Katalog výrobního programu / plánovací pořadač
- Servis pro počítačové plánování
- Informační brožury
- Podklady pro veřejné soutěže

Regionální kontaktní střediska:

18 poboček v Německu, zastoupení v celé Evropě

Reference:

Na přání vám zašleme aktuální referenční seznam.

Online adresa:

Internet: www.tekla.de
e-mail: info@tekla.de



Dveře · Vrata · Zárubně



Teckentrup

Protipožární dveře

Odpověď na palčivé bezpečnostní otázky

Požární ochrana od specialisty

Aby byla učiněna perfektní preventivní opatření pro krajní případ, je nejlepší důvěřovat kompetenci a technologii zkušeného výrobce. Teckentrup nabízí už celá desetiletí ocelovou, mnohokrát osvědčenou bezpečnost. Přizpůsobenou prostorovým podmínkám a speciální funkci. Vyrobenou podle systému managementu jakosti DIN ISO 9001.

Bezpečnost pro lidský život a materiální hodnoty

Teckentrup nabízí požární ochranu pro všechny soukromé, veřejné a průmyslové oblasti. Rodinné domy a velké obytné útvary profitují právě tak z naší ochrany jako nemocnice a kina, podniky a kanceláře, hromadné garáže a školy.

**K dostání i v provedení
z nerezové oceli!**

Bezpečná a atraktivní: Nerezová ocel

Protipožární dveře Teckentrup existují také v provedení z nerezové oceli V2A a V4A. Jsou velmi žádané, protože jsou opticky velice atraktivní, extrémně odolné, hygienické a mají velmi dlouhou životnost.



Prověřená požární ochrana

Protipožární dveře Teckentrup jsou zkoušeny podle normy DIN 4102. Součástí tohoto prověřování je oboustranná požární zkouška, při níž je na straně odvrácené od ohně měřena teplota v různých bodech. Pec se zahřeje až na teplotu cca. 1000 °C. V jednotlivých místech měření nesmí teplota během zkoušky přesáhnout hodnotu 180 K (odpovídá cca. 200 °C). Naměřená teplota navíc podléhá mezní hodnotě. Během zkušebního procesu se kontroluje především také uzavírací účinek dveří. Podle doby do překročení zkušebních kritérií se klasifikují na dveře T 30 resp. T 90. Dveře, které vydržely např. 45 minut, mají klasifikaci T 30.

Funkční zkouška testem tvrdosti

Dlouhodobá funkčnost dveří se prokazuje zkouškou na únavu. Dlouholeté používání protipožárních dveří je přitom simulováno tak, že automaticky absolvují definovaný počet kompletních otevíracích a zavíracích pochodů:

Jednokřídlové požární dveře: 200.000 ovládní.
Dvoukřídlové požární dveře: pohyblivé křídlo 200.000 ovládní, pevné křídlo 100.000 ovládní.
Opotřebení po příslušných zkušebních cyklech nesmí v žádném případě snížit protipožární uzavírací účinek dveří.

Obzvlášť estetická: silná drážka

Protipožární dveře „Teckentrup DF“ se silnou drážkou se optimálně přizpůsobí každému interiéru. S příslušným lakem popř. vhodným dekorem není rozdíl k ostatním vnitřním dveřím na pohled téměř patrný.





Mnohonásobná ochranná funkce

Vícefunkční dveře Teckenturp splňují požadavek rozsáhlé ochrany. Podle potřeby poskytují ochranu před ohněm, kouřem, hlukem a vloupáním.



Hezké a dobře uchopitelné

Teckenturp nabízí vybraný program sad klik dokonalého tvaru. Všechny pevně/otočně uložené.

Obsah

Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup K“	4
Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup OS“	5
Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup GL“	6
Ocelové dveře T 90-1 „Teckentrup“	7
Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup DF“	8
Vícefunkční dveře T 90-2 „Teckentrup SV“	9
Ocelové dveře T 90-2 „Teckentrup“	10
Vícefunkční dveře T 90-2 „Teckentrup DF“	13
Přehled programu	11/12

Program



Protipožární
vrata a
dveře T 30 /
T 90



Posuvná
vrata



Protikouřové
dveře



Skládací
posuvná
vrata



Bezpeč-
nostní dveře



Svinovací
vrata/svinovací
mříže



Zvukově izo-
lované dveře



CarTeck®
garážová
stropní
čládková vrata



Tepelně izo-
lované dveře



CarTeck®
garážová
sekční
vrata



Průmyslo-
vá sekční
vrata



CarTeck®
garážová
výkyvná
vrata



Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup K“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Nepropouštějící kouř
podle DIN 18095

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.41 - 1271, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 240 mm
- betonu min. 140 mm

Povolný rozsah velikosti:

Šířka: 750 - 1250 mm, výška: 750 - 1750 mm

Křídlo dveří:

Dvoustěnné, čtyřstranně drážkované, bez dolního dorazu třístranně drážkované, tloušťka 54 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm, s čtyřstranným nebo třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 2 resp. 3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované, šedobílé, podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 1 konstrukční závěs
- 1 pružinový závěs nebo KO-závěsy s horním samozavíracím mechanismem
- 1 zadlabací zámek s převodem, připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 1 bezpečnostní cep (od výšky 1000 mm)

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková zárubeň

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 875	666 x 791
875 x 875	791 x 791
875 x 1000	791 x 916
875 x 1250	791 x 1166
1000 x 1000	916 x 916
1000 x 1250	916 x 1166
1250 x 1250	1166 x 1166

Zvláštní velikosti do 1250 x 1750 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku



Dveře · Vrata · Zárubně



Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup OS“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

také s prosklením



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Nepropouštějící kouř
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V 1627
WK 2 / WK 3
s prosklením a
WK 4 bez prosklení*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-T 1
do Rw 44 dB*

* s přídatným vybavením

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.11 - 1248, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 175 mm
- betonu min. 140 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90):
Promatect-H profilové hrázděné stěny min. 84 mm
Promatect-H ocelové hrázděné stěny min. 150 mm
Promat požární stěny min. 130 mm
- pórobetonu min. 175/200 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1350 mm, výška: 1750 - 2500 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranne drážkované, slabá drážka,
tloušťka 42 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm nebo 1,5 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým
úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé, podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 1 konstrukční závěs, 1 pružinový závěs nebo
- KO-závěsy s horním samozavíracím mechanismem
zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
- připravený pro PZ
sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
- uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
3 resp. 4 bezpečnostní čepy

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 37 mm, s
ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými krycími
lištami). Max. rozměr skleněné tabule 898 x 1662 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry s horním samozavíracím mechanismem dveří:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208
1250 x 2500	1166 x 2458

Zvláštní velikosti do 1350 x 2500 mm

Normalizované rozměry s pružinovým závěsem:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958

Zvláštní velikosti do 1000 x 2000 mm

Další kování a přídatné vybavení podle
technického listu nebo aktuálního ceníku



Protipožární dveře T 90-1 „Teckentrup GL“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

s prosklením



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.11 - 1320, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 240 mm
- betonu min. 140 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90):
Promatect-H profilové hrázděné stěny min. 84 mm
Promatect-H ocelové hrázděné stěny min. 150 mm
Promat požární stěny min. 130 mm
- pórobetonu min. 175/200 mm

Povolný rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1250 mm, výška: 1750 - 2500 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranne drážkované, slabá drážka,
tloušťka 54 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem,
3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé, podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 2 třídílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 4 bezpečnostní čepy

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 43 mm
s ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými
krycími lištami).
Max. rozměr skleněné tabule 900 x 1800 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Zvláštní velikosti do 1250 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku





Protipožární dveře T 90-1 „Teckentrup“

s prosklením

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.11-1056, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 240 mm
- betonu min. 140 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90)/protipožární stěny:
Knauf protipožární stěny W131 min. 176 mm
Knauf protipožární stěny W132 min. 161 mm
Rigips protipožární stěny TB min. 130 mm
Rigips protipožární stěny SB min. 166 mm
- pórobetonu min. 175 mm / 200 mm
do konstrukční rady 1350 x 2500 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 750 - 1350 mm, výška: 1750 - 3000 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranne drážkované, **silná** drážka,
tloušťka 64 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm nebo 1,5 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 3,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem
3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé, podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 2 třídílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ

- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 2 resp. 3 bezpečnostní čepy

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 43 mm s
ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými
krycími lištami).

Max. rozměr skleněné tabule 840 x 2000 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň, oblé prosklení atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	660 x 1955
875 x 1875	785 x 1830
875 x 2000	785 x 1955
1000 x 2000	910 x 1955
1000 x 2125	910 x 2080
1250 x 2000	1160 x 1955
1250 x 2125	1160 x 2080
1250 x 2250	1160 x 2205

Zvláštní velikosti do 1350 x 3000 mm

Další kování a přídavné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku





Vícefunkční dveře T 90-1 „Teckentrup DF“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli

také s prosklením, horním zaslepením/nadsvětlíkem
se silnou drážkou



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Nepropouštějící kouř
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V 1627
se sklem WK 2*
bez skla WK 3*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-T 1
do Rw 44 dB*

* s přídatným vybavením

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.11 - 1668, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 175 mm
- betonu min. 140 mm
- lehké hrázděné stěny (F 90)/protipožární stěny: Rigips, Fermacell, Knauf
- **NOVINKA** - Lafarge protipožární stěny min. 161 mm, viz také tabulku na str. 11/12
- pórobetonu min. 175/200 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 625 - 1250 mm, výška: 1750 - 2500 mm
s horním zaslepením: výška 3000 mm

Křídlo dveří: (horní zaslepení)

dvoustěnné, třístranně drážkované, **silná** drážka,
tloušťka 62 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm a 1,5 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované, šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

- 2 třídílné KO-závěsy s kuličkovým ložiskem
- horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250, připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- 2 bezpečnostní čepy

Prosklení:

Dveře/horní zaslepení: protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 37 mm, s ocelovými přídržnými lištami (volitelně s hliníkovými krycími lištami).
Max. rozměr skleněné tabule 740 x 2005 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Zvláštní velikosti do 1250 x 2500 mm


Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku



Vícefunkční dveře T 90-2 „Teckentrup SV“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

také s prosklením

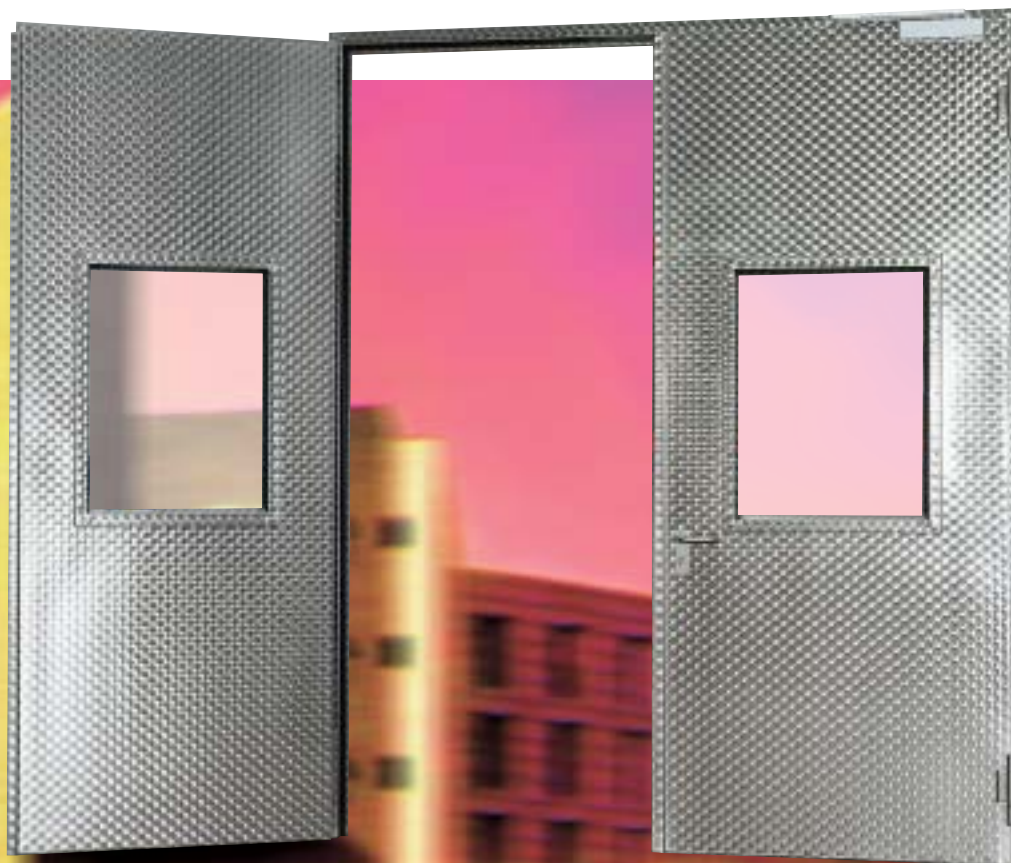

Qualifikationen



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Nepropouštějící kouř
podle DIN 18095*

Odolné proti vloupání
podle DIN V EN V 1627
WK 2 / WK 3
také s prosklením *

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-T1 do
Rw 41 dB*

* s přídatným vybavením

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.13 - 1323, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 175 mm
- betonu min. 140 mm
- pórobetonu min. 175 mm / 200 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 1375 - 3000 mm, výška: 1750 - 3000 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranné drážkované, slabá drážka,
tloušťka 62 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm nebo 1,5 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým
úhelníkem, 3 resp. 4 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
 - sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem
- Pevné křídlo:

- basculový uzáver s převodem na straně opacné
k závesům (umístění uvedeno na straně závesů)

Pro každé křídlo:

- 2 třídišné závěsy s kuličkovým ložiskem

- 1 horní samozavírací mechanismus
dveří DIN EN 1154
- 3 resp. 4 bezpečnostní čepy
- 1 regulátor uzavírání

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 37 mm,
s ocelovými přídržnými lištami
(volitelně s hliníkovými krycími lištami).
Max. rozměr skleněné tabule 760 x 1775 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Zvláštní velikosti do 3000 x 3000 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku



Protipožární dveře T 90-2 „Teckentrup“

K dostání i v provedení
z nerezové oceli!

také s prosklením



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Schválení stavebním dozorem:

Z - 6.13 - 392, zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 240 mm
- betonu min. 140 mm
- pórobetonu min. 200 mm do BR 2500 x 2500
- lehké hrázděné stěny (F 90)/protipožární stěny:
Knauf protipožární stěny W131 min. 176 mm
Knauf protipožární stěny W132 min. 161 mm
Rigips protipožární stěny TB min. 130 mm
Rigips protipožární stěny SB min. 166 mm

Povolný rozsah velikosti:

Šířka: 1375 - 3250 mm, výška: 1750 - 3500 mm

Křídlo dveří:

dvoustěnné, třístranne drážkované, **silná drážka**,
tloušťka 64 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm nebo 1,5 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 3,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým
úhelníkem, 3 resp. 4 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem

Pevné křídlo:

- baskulový uzávěr s převodem na straně opacné k závesům
(umístění uvedeno na straně závesů)

Pro každé křídlo:

- 2 třídílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- 1 horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154
- 3 až 5 bezpečnostních čepy
- 1 regulátor uzavírání

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 43 mm, s ocelovými
přidrznými lištami (volitelně s hliníkovými krycími lištami).
Max. rozměr skleněné tabule 1000 x 2000 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchodzí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1410 x 1955
1500 x 2125	1410 x 2080
1750 x 2000	1660 x 1955
1750 x 2125	1660 x 2086
2000 x 2000	1910 x 1955
2000 x 2125	1910 x 2080
2000 x 2500	1910 x 2455
2125 x 2125	2035 x 2080
2250 x 2250	2160 x 2205
2500 x 2500	2410 x 2455

Zvláštní velikosti do 1250 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku





Kvalifikace našich vícefunkční protipožárních

Produkt	Rozsah velikosti v mm šířka/výška	Tloušťka křídla/ plechu	Zkoušené jako nepropouštějící kour podle DIN 18095	Zkoušené jako zvukově izolující podle DIN 52210 resp. DIN EN 20140/717 c. 1	Zkoušené jako odolné proti vloupání podle V DIN 18103 resp. DIN V EN 1627
T 90-1 „Teckentrup K“ (klapka)	š 750-1250 v 750-1750	54 mm; 1,0 mm	až 1250 x 1750 mm s podl. tes. nebo s 4-strannou zárub- ní		
T 90-1 „Teckentrup OS“	š 625-1350 v 1750-2500	52 mm; 1,0 - 1,5 mm	až 1350 x 2500 mm s podl. těsněním	až 1350 x 2500 mm bez podl. tes. 27 dB s podl. tes. 38 dB s doraz. tes. 44 dB	WK 2, WK 3 se sklem do 1250 x 2250 mm
T 90-1 „Teckentrup GL“ (s prosklením)	š 625-1250 v 1750-2500	54 mm; 1,0 mm			
T 90-1 „Teckentrup“ (volitelně se sklem) silná drážka	š 625-1250 v 1750-2500	64 mm; 1,0 - 1,5 mm			
T 90-1 „Teckentrup DF“ (volitelně se sklem/ zaslepením) silná drážka	š 625-1250 v 1750-2500 se zaslepením ≥ 3000	62 mm; 1,0 - 1,5 mm	až 1250 x 2500 mm se zaslepením v = 3000 mm a podl. těsněním (volitelně se sklem)	až 1250 x 2500 mm bez podl. tes. 28 dB s podl. tes. 41 dB s doraz. tes. 44 dB	DIN V EN V 1627 WK 2 až 1250 x 2500 mm WK 3 až 1250 x 2500 mm (bez skla)
T 90-2 „Teckentrup SV“	š 1375-3000 v 1750-3000	62 mm; 1,0 - 1,5 mm	se sklem až 2500 x 2500 mm bez skla až 3000 x 3000 mm	až 3000 x 3000 mm s tes. str. dráž. a bez podl. tes. 23 dB s podl. tes. 35 dB s doraz. tes. 41 dB	WK 2, WK 3 až 2750 x 2500 mm se sklem až 2500 x 2500 mm
T 90-2 „Teckentrup“ (volitelně se sklem) silná drážka	š 1375-3000 v 1750-3000	64 mm; 1,0 - 1,5 mm			
T 90-2 „Teckentrup DF“ (volitelně se sklem) silná drážka	š 1375-2500 v 1750-2500	62 mm; 1,0 - 1,5 mm	až 2500 x 2500 mm s tes. str. dráž. a podl. tes. (volitelně se sklem)	až 2500 x 2500 mm bez podl. tes. 25 dB s podl. tes. 36 dB s doraz. tes. 40 dB	

Provedení „zvukově izolující“ je povoleno pouze pro montáž do zdiva a betonu. ¹⁾s protikusem k rohové zárubni a horním samozavíracím

⁴⁾Promatect-H ocelová hrázená stena. ⁵⁾Promat protipožární stena. ⁶⁾Rigips protipožární stena. ⁷⁾Fermacell montážní stena. ⁸⁾Knauf mon

Povolení/ záznam o zkoušce	Rohová zárubeň s těsněním	Protikus k rohové zárubni	Obložková zárubeň	Plná zárubeň	Zdená stena	Betonová stena	Pórobetonová stena ¹⁾	Lehká hrázděná stena ¹⁾
Z-6.41-1271	•	•	•	≥ 140	≥ 240	≥ 140		
Z-6.11-1248	•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175/ 200	≥ 84 ³⁾ ≥ 150 ⁴⁾ ≥ 130 ⁵⁾
Z-6.11-1320	•	•	•	≥ 140	≥ 240	≥ 140	≥ 175/ 200	≥ 84 ³⁾ ≥ 150 ⁴⁾ ≥ 130 ⁵⁾
Z-6.11-1056				≥ 140	≥ 240	≥ 140	≥ 175/ 200	≥ 130/166 ⁶⁾ ≥ 161/176 ¹⁰⁾
Z-6.11-1668	•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175/ 200	≥ 100 ²⁾ ≥ 95 ⁷⁾ ≥ 130 ⁶⁾ ≥ 100 ⁸⁾ ≥ 100 ⁹⁾ ≥ 161 ¹¹⁾ /176 ¹⁰⁾
Z-6.13-1323	•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175/ 200	
Z-6.13-392	•	•	•	≥ 140	≥ 240	≥ 140	≥ 175/ 200	≥ 130 ⁶⁾ ≥ 161 ¹⁰⁾ ≥ 176 ¹⁰⁾
Z-6.13-1681	•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175/ 200	≥ 130 ⁶⁾ ≥ 161 ^{10)/11)} ≥ 176 ¹⁰⁾

n mechanizmem dveří. ²⁾stena ze sádkartonových desek. ³⁾Promatect-H profilová hrázděná stena.
táží stena. ⁹⁾Rigips montážní stena. ¹⁰⁾Knauf protipožární stena. ¹¹⁾Lafarge protipožární stena.



Vícefunkční dveře T 90-2 „Teckentrup DF“

**K dostání i v provedení
z nerezové oceli!**

také s prosklením
se silnou drážkou



Kvalifikace



Odolné proti ohni
podle DIN 4102

Nepropouštějící kouř
podle DIN 18095*

Zvukově izolující
podle DIN EN
20140/717-T1
do Rw 40 dB *

* s přídatným vybavením



Schválení stavebním dozorem:

Zkoušeno podle DIN 4102

Montáž do:

- zdiva min. 175 mm
- betonu min. 140 mm
- lehké hrzděné stěny (F 90)/protipožární stěny:
Knauf protipožární stěny W131 min. 176 mm
Knauf protipožární stěny W132 min. 161 mm
Rigips protipožární stěny TB min. 130 mm
Rigips protipožární stěny SB min. 166 mm
Lafarge protipožární stěny min. 161 mm
- pórobetonu min. 175/200 mm

Povolený rozsah velikosti:

Šířka: 1375 - 2500 mm, výška: 1750 - 2500 mm

Křídlo dveří:

dvoustenné, třístranne drážkované, **silná drážka**,
tloušťka 62 mm, tloušťka plechu: 1,0 mm - 1,5 mm

Zárubeň:

Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm,
s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem,
3 kotvy do zdiva na každé straně

Povrch:

Křídlo dveří žárově pozinkované a základované,
šedobílé podle RAL 9002, zárubeň žárově pozinkovaná

Kování:

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250,
připravený pro PZ
- sada Žerných klik z umělé hmoty, pevně/otožně
uložená klika s BB vložkou a jedním BB klíčem

Pevné křídlo se středním drážkovým profilem:

- s rozvorovým uzáverem zapuštěným v drážce

Pro každé křídlo:

- 2 třídílné závěsy s kuličkovým ložiskem
- 1 horní samozavírací mechanismus dveří DIN EN 1154
- 2 bezpečnostní žepy
- 1 regulátor zavírání

Prosklení:

Protipožární sklo „Promaglas 90“, tloušťka 37 mm,
s ocelovými přídržnými lištami
(volitelně s hliníkovými krycími lištami).

Max. rozměr skleněné tabule 740 x 1770 mm

Zvláštní vybavení:

Plná zárubeň, protikus k rohové zárubni a obložková
zárubeň atd.

Normalizované rozměry:

Objednací rozměry / rozměry stavebního otvoru šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458


Zvláštní velikosti do 2500 x 2500 mm

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku

Prezence v místě



Internet: www.tekla.de

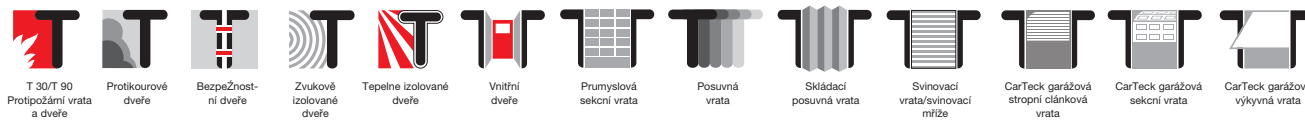

T 30/T 90 Protipožární vrata a dveře
Protikourové dveře
Bezpečnostní dveře
Zvukově izolované dveře
Tepelne izolované dveře
Vnitřní dveře
Průmyslová sekční vrata
Posuvná vrata
Skládací posuvná vrata
Svinovací vrata/svinovací mříže
CarTeck garážová stropní clánková vrata
CarTeck garážová sekční vrata
CarTeck garážová výkyvná vrata



Dveře · Vrata · Zárubné

novativní · flexibilní · spolehlivý

Technické změny vyhrazeny. 10/08/02 (CZ) 119.020 Ekologický papír bělený bez chlóru. Vyrobené výrobky v tomto prospektu je třeba chápat jako příklady. Neodpovídají proto vybavením bezpodmínečně standardní nabídky.