

Víceúčelové dveře Teckentrup

TEPELNĚ IZOLOVANÉ OCELOVÉ DVEŘE
PRO PRŮMYSLOVOU, ŽIVNOSTENSKOU
A SOUKROMOU OBLAST



OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU

Bezpečná ochrana před ztrátou energie

KVALITA Z OCELI

Již celá desetiletí patří firma Teckentrup k vedoucím výrobcům v oblasti tepelně izolovaných ocelových dveří. Díky perspektivním inovacím a neustálé optimalizaci mohlo být opakovaně dosaženo rozhodujících zlepšení v oblasti úspory energie.

U uzavření prostor s různými teplotami, především u vnějších dveří, dochází zpravidla ke ztrátám energie. Dvoustěnné, tepelně izolované ocelové dveře Teckentrup poskytují efektivní ochranu. Promyšlená konstrukce a prvotřídní kvalita materiálu a zpracování zajišťují optimální tepelněizolační účinek a obzvláště robustní a bezpečné provedení dveří.

Průběžné kontroly jakosti v rámci normy DIN ISO 9001 jsou zárukou vysoké kvality výroby, spolehlivosti a dlouhé životnosti.



Tepelně izolované ocelové dveře MZD-HT 8 „Teckentrup“.

...DVOUSTĚNNÉ S IZOLACÍ



Masivní kloubové závěsy.

Stabilní ocelové závěsy zajištěné kolíky závěsů upevňují křídlo dveří nahoře a dole na závěsové straně.



Přidavná bezpečnost.

Jeden nebo několik ocelových pojistných čepů zasahuje navíc do zárubně a zabraňuje vypáčení dveří.




Celoobvodové těsnění.

Čtyřstranné těsnění z pryžového profilu EPDM odolného proti hnilobě zajišťuje optimální tepelnou izolaci. Alternativně lze použít vlečné těsnění nebo padací podlahovou lištu.

Tepelná izolace na základě konstrukce s několika vrstvami.

Optimální ochrana díky dvoustěnné konstrukci z ocelového plechu vyplněné vysoce kvalitním izolačním materiálem.

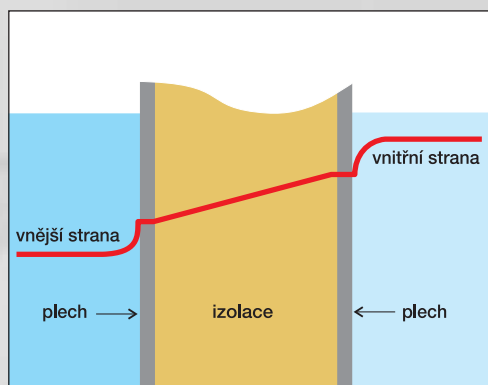

S multifunkční ochranou



Tepelná izolace



Odolné proti vloupání podle normy DIN V ENV 1627



Zvukově izolované podle normy DIN EN 20140/717-1

Víceúčelové dveře Teckentrup poskytují multifunkční ochranu. V závislosti na požadovaných podmínkách lze kombinovat různé ochranné funkce.

Nové ocelové dveře Teckentrup: v novém konstrukčním provedení – mnohonásobně optimalizované

dw 42-1 / dw 42-2 „Teckentrup“

- Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy
- Dodatečná regulace výšky

dw 64-1 / dw 64-2 „Teckentrup“

- Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy
- Rychlá a jednoduchá montáž, sériově montáž do pohledového zdiva
- Připevnění rohové zárubně i u lehkých montovaných stěn
- Dodatečná regulace výšky
- Tiché zavírání

Obsah

	Strana
Tepelně izolované ocelové dveře MZD-HT 8 „Teckentrup“	6
Tepelně izolované ocelové dveře MZD-1 „Teckentrup“	7
Tepelně izolované ocelové dveře dw 42-1 „Teckentrup“	8 NOVINKA
Tepelně izolované ocelové dveře dw 42-2 „Teckentrup“	9 NOVINKA
Tepelně izolované ocelové dveře dw 52-1 „Teckentrup DF“	10
Tepelně izolované ocelové dveře dw 52-2 „Teckentrup DF“	11
Tepelně izolované ocelové dveře dw 64-1 „Teckentrup“	12 NOVINKA
Tepelně izolované ocelové dveře dw 64-2 „Teckentrup“	13 NOVINKA
Kyvné dveře „Teckentrup“ jednokřídlé a dvoukřídlé	14
Staveništní dveře BT 42-1 „Teckentrup“	14
Vybavení s velkým množstvím variant	15
Přehled programu	16

Optimální tepelná izolace

PRO VŠECHNY OBLASTI, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Tepelně izolované víceúčelové dveře Teckentrup z oceli s multifunkční ochranou se používají téměř ve všech průmyslových, živnostenských, komunálních, zemědělských a soukromých oblastech.

Provedení z oceli a nerezové oceli a velké množství designových variant umožňují individuální přizpůsobení všem stavebním požadavkům. Různé tvary prosklení, trafo-mříže a větrací mříže splňují všechny

funkční a optické nároky. Promyšlené bezpečnostní detaily, jako např. integrace do zamykacích a kontrolních systémů, garantují přídatnou ochranu.



dw 64-2 Teckentrup" - extrémně široké.



dw 52-1 „Teckentrup DF“ jako únikové dveře.



dw 42-2 „Teckentrup“ s okopnými pásy v dolní oblasti.



dw 52-2 „Teckentrup DF“.

Ve velkém výběru

PRO NOVOSTAVBU A REKONSTRUKCI



dw 64-2 „Teckentrup“ s horním panelem.



dw 51-1 „Teckentrup DF“ z nerezové oceli, broušeny na zrn. 240.



dw 64-2 „Teckentrup“ s velkoplošnou trafo-mříží v křídle dveří a v horním panelu.

Tepelně izolované ocelové dveře MZD-HT 8 „Teckentrup“

- POUŽITELNÉ JAKO LEVÉ / PRAVÉ
- TAKÉ S PROSKLENÍM



Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 0,9 mm, čtyřstranně drážkované (slabá polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň, čtyřstranná, tloušťka 2,0 mm s čtyřstranným těsněním, 4 navařené kotvy do zdiva na každé straně, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem, připravený pro profilovou vložku
- sada černých klik s umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- stavěče
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 750 - 1125 mm

výška: 1875 - 2125 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1965
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 1875	930 x 1840
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090

Další kování a přidavné vybavení podle Technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $U_0 = 1,9 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Zvukově izolované podle normy DIN
EN 20140/717-1 do R_w cca 39 dB*



Odolné proti vloupání podle normy
DIN V ENV 1627, WK 2*

*s přidavným vybavením

Tepelně izolované ocelové dveře MZD-1 „Teckentrup“

● TAKÉ S PROSKLENÍM



Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 0,9 mm, čtyřstranně drážkované (slabá polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň, čtyřstranná, tloušťka 2,0 mm s čtyřstranným těsněním, 4 navařené kotvy do zdiva na každé straně, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem, připravený pro profilovou vložku
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs, podlahové těsnění
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 625 - 1125 mm

výška: 1750 - 2125 mm

Další kování a přídatné vybavení podle Technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $U_0 = 1,9 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Zvukově izolované podle normy DIN EN 20140/717-1 do R_w cca 39 dB*



Odolné proti vloupání podle normy DIN V ENV 1627, WK 2*

*s přídatným vybavením

Tepelně izolované ocelové dveře dw 42-1 „Teckentrup“

- S TENKOU POLODRÁŽKOU
- TAKÉ S PROSKLENÍM A HORNÍM PANELEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Dodatečná regulace výšky

Technické údaje:

Montáž do:

zdíva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (slabá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 2,0 mm s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň, tloušťka 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 2 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravoúhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříž, hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 625 – 1250 mm/výška: 1750 – 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1965
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 2,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Odolné proti vloupání podle normy
DIN V ENV 1627, WK 2, WK 3*

*s přídatným vybavením

Další kování a přídatné vybavení podle
Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Tepelně izolované ocelové dveře dw 42-2 „Teckentrup“

- S TENKOU POLODRÁŽKOU
- TAKÉ S PROSKLENÍM A HORNÍM PANELEM



**Hladké křídlo dveří bez profilování
pro závěsy**

Dodatečná regulace výšky

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 2,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Odolné proti vloupání podle normy
DIN V ENV 1627, WK 2, WK 3*

*s přídatným vybavením

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórbetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (slabá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy, se středním drážkovým profilem a těsněním na pevném křídle

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 2,0 mm s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň, tloušťka 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 4 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
 - 1 pojistný čep na každém křídle
- Pohyblivé křídlo:
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
 - sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek

Pevné křídlo:

- se zapuštěnou rozvorou

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříží, hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 1500 – 2500 mm/výška: 1750 – 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215
2500 x 2500	2430 x 2465

Další kování a přídatné vybavení podle
Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Tepelně izolované ocelové dveře dw 52-1 „Teckentrup DF“

- SE SILNOU POLODRÁŽKOU
- TAKÉ S PROSKLENÍM A HORNÍM PANELEM



Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 52 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,0 mm nebo 1,5 mm, třístranně drážkované (silná polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 2,0 mm s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň, tloušťka 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 2 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 3 pojistné čepy

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravoúhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříž, hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 750 – 1350 mm
výška: 1750 – 3000 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $U_0 = 1,7 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Zvukově izolované podle normy
EN 20140/717-1 do R_w cca 39 dB*



Odolné proti vloupání podle normy
DIN V ENV 1627, WK2-WK4*

*s přídatným vybavením

Další kování a přídatné vybavení podle
Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Tepelně izolované ocelové dveře dw 52-1 „Teckentrup DF“

- SE SILNOU POLODRÁŽKOU
- TAKÉ S PROSKLENÍM A HORNÍM PANELEM



S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Zvukově izolované podle normy DIN
EN 20140/717-1 do R_w cca 39 dB*

*s přídatným vybavením

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 52 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,0 mm nebo 1,5 mm, třístranně drážkované (silná polodrážka), se středním drážkovým profilem a těsněním na pevném křídle

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 2,0 mm s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 kotvy do zdiva na každé straně, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň, tloušťka 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 2 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
 - 3 pojistné čepy na každém křídle
- Pohyblivé křídlo:
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
 - sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek

Pevné křídlo:

- se zapuštěnou rozvorou

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříží, hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 1500 – 3000 mm | výška: 1750 – 3000 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1958
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Další kování a přídatné vybavení podle
Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Tepelně izolované ocelové dveře dw 64-1 „Teckentrup“

- TAKÉ S PROSKLENÍM
- TAKÉ S HORNÍM PANELEM/NADSVĚTLÍKEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Rychlá a jednoduchá montáž, sériově montáž do pohledového zdiva

Přípevnění rohové zárubně i u lehkých montovaných stěn

Dodatečná regulace výšky

Tiché zavírání

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 64 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (slabá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 1,5/2,0 mm s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, připevnění zárubně přišroubováním, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň, tloušťka 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 2 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
- sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154

- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravoúhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříží, hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 625 – 1500 mm/výška: 1750 – 4000 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211

Další kování a přídatné vybavení podle Technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $U_0 = 1,9 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Zvukově izolované podle normy DIN EN 20140/717-1 do R_w cca 46 dB*



Odolné proti vloupání podle normy DIN V ENV 1627, WK2, WK3*

*s přídatným vybavením

Tepelně izolované ocelové dveře dw 64-2 „Teckentrup“

- TAKÉ S PROSKLENÍM
- TAKÉ S HORNÍM PANELEM/NADSVĚTLÍKEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Rychlá a jednoduchá montáž, sériově montáž do pohledového zdiva

Přípevnění rohové zárubně i u lehkých montovaných stěn

Dodatečná regulace výšky

Tiché zavírání

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $U_0 = 1,9 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$



Zvukově izolované podle normy DIN EN 20140/717-1 do R_w cca 44 dB*



Odolné proti vloupání podle normy DIN V ENV 1627, WK2, WK3*

*s přídatným vybavením

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 1,5/2,0 mm s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, připevnění zárubně přišroubováním, zvláštní vybavení: protikus k rohové zárubni, tloušťka 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň, tloušťka 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 4 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
 - 2 pojistné čepy na každém křídle
- Pohyblivé křídlo:
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
 - sada černých klik z umělé hmoty, pevně/otočně uložená klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek

Pevné křídlo:

- se zapuštěnou rozvorou

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika, klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač dveří podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříž, hliníková dešťová lišta

Rozsah velikostí:

šířka: 1500 – 3000 mm/výška: 1750 – 4000 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1961
1500 x 2125	1416 x 2086
1750 x 2000	1666 x 1961
2000 x 2000	1916 x 1961
2000 x 2125	1916 x 2086
2000 x 2500	1916 x 2461
2125 x 2125	2041 x 2086
2250 x 2250	2166 x 2211
2500 x 2500	2416 x 2461

Další kování a přídatné vybavení podle Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 64 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (slabá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Kyvné dveře „Teckentrup“ jednokřídlé a dvoukřídlé

Také v provedení
Z NEREZOVÉ
OCELI

● NA PŘÁNÍ S PROSKLENÍM



Podrobné informace najdete v našem speciálním prospektu.

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 40 mm, žárově pozinkovaný tenký plech, resp. nerezová ocel mramorovaná/zrn. 240, izolace voštinová výplň

Zárubeň:

rohová zárubeň o tloušťce 2,0 mm, ocelový plech, resp. nerezový plech, zrn. 240, zvláštní vybavení: bloková nebo obložková zárubeň, nerezová ocel

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkované se zákl. nátěrem práškovou barvou podle RAL 9002 (šedobílá), provedení i z nerezové oceli

Kování:

- závěsy pro kyvné dveře s oboustranným účinkem

Zvláštní vybavení:

- hliníkové odrazové madlo délka 350 mm (na jedné straně) vč. přípravku

- rozvorový zámek pro profilovou vložku se 2 závorovými tyčemi (pozinkovaná ocel)
- rozvora se zapuštěnými rozvorovými tyčemi a madlem vychylovatelným do strany (Fuhr)
- Fuhr uzamykatelný, připravený pro profilovou vložku 30.5

Rozsah velikostí – jednokřídlé dveře:

šířka: 750 x 1250 mm

výška: 1875 x 2250 mm

Rozsah velikostí – dvoukřídlé dveře:

šířka: 1500 x 2500 mm

výška: 1750 x 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ rozměry stav. otv. šířka x výška jednokřídlé	Průchozí světlost šířka x výška dvoukřídlé
750 x 1875	1500 x 1750
875 x 2000	2000 x 2000
1000 x 2000	2125 x 2125
1125 x 2125	2250 x 2250
1250 x 2250	2500 x 2500

Další kování a přídavné vybavení podle Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Staveništní dveře BT 42-1 „Teckentrup“

● TAKÉ ODOLNÉ PROTI VLOUPÁNÍ – TŘÍDA ODPORU WK 2



Podrobné informace
najdete v našem
speciálním prospektu.

Technické údaje:

Montáž do:

všech druhů stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,0 mm, třístranně drážkované (slabá polodrážka)

Zárubeň:

zárubeň s bočním plastovým chráničem hran s nahoře namontovanými upínacími vřeteny, dolní kotvení pomocí kotevních otvorů pro snadnou montáž a demontáž

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu

Kování:

- bezpečnostní zámek připravený pro profilovou vložku
- sada klika-klika
- polocylnická profilová vložka se 3 klíči
- pojistný úhelník v oblasti zámku
- 1 pojistný čep

Rozsah velikostí:

šířka: 830 x 1130 mm

výška: 1890 x 2070 mm

Standardní velikosti:

šířka: 850 x 1900 mm
pro světlý otvor zdi od 830 x 1890 do 1130 x 2070 mm


Další kování a přídavné vybavení podle Technického listu nebo aktuálního ceníku.

Vybavení s velkým množstvím variant

ATRAKTIVNÍ VNĚJŠÍ VZHLED – VELKÝ VÝBĚR



broušený



mramorovaný



lněný

Dekorativní

Dveře z nerezové oceli s markantními povrchovými strukturami kladou zcela zvláštní akcenty. Můžete si vybrat z broušených variant s různými raženými vzory.



slabá polodrážka



silná polodrážka

Víceúčelové dveře jsou k dostání na přání se slabou nebo silnou polodrážkou.

Tvarově hezké sady klika-klika a klika-koule z umělé hmoty, hliníku a nerezové oceli splňují všechny požadavky na funkci a ergonomii.



Sada klika-klika standardní, černá, krátký štítek a rozeta



Sada klika-klika, standardní, krátký štítek a rozeta, např. v červené, resp. modré červené, resp. bílé



Vysoká kvalita sady klika-klika a klika-koule v elegantním nerezovém provedení

Technické detaily

pro maximální funkčnost

Řada technických detailů a zvláštních vybavení je navzájem perfektně sladěna a zaručuje maximální funkčnost a spolehlivost. Víceúčelové dveře Teckentrup lze bez problémů integrovat do zamykacího a kontrolního systému.




Horní samozavírač dveří (na přání také skrytý zavírač ITS 96)



Pojistné čepy zabráňují vypáčení dveří



Skrytý kabelový přechod

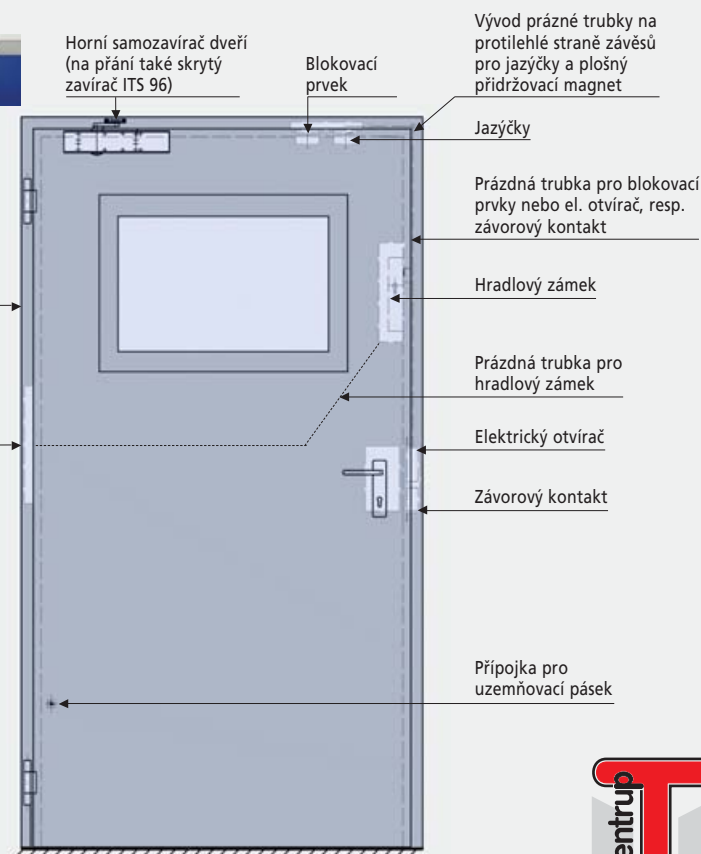

Přehled programu víceúčelových dveří

Program tepelně izolovaných víceúčelových dveří zahrnuje na přání přídavné ochranné funkce jako opatření proti vloupání pro třídy odporu WK 2 až WK 4, jakož i zvukovou izolaci do 46 dB.

Podle stavební situace a požadavků na design si lze vybrat z provedení z nerezové oceli s moderními variantami prosklení, trafo-mříží, větrací mříží, horním panelem s prosklením nebo bez prosklení.



Výrobek	Rozsah velikosti v mm šířka / výška	Tloušťka křídla dveří, tloušťka plechu	Zkoušené jako odolné proti vloupání podle DIN V ENV 1627 (DIN 18103)		Zkoušené jako zvukově izolované podle DIN 52210/ EN 20140/717-1		Rohová zárubeň s těsněním 	Protikus k ro- hové zárubni 	Obložková zárubeň 
Ocelové dveře MZD-HT 8 „Teckentrup“	š 750 – 1125 v 1875 – 2125	42 mm, 0,9 mm	WK 2 do 1125 x 2125 mm	•	•	•			
Ocelové dveře MZD-1 „Teckentrup“	š 625 – 1125 v 1750 – 2125	42 mm, 0,9 mm		•	•	•	•	•	
Ocelové dveře dw 42-1 „Teckentrup“	š 625 – 1250 v 1750 – 2500	42 mm, 1,5 mm	WK 2 / WK 3 do 1250 x 2500 mm			•	•	•	
Ocelové dveře dw 42-2 „Teckentrup“	š 1500 – 2500 v 1750 – 2500	42 mm, 1,5 mm	WK 2 / WK 3 do 2500 x 2500 mm			•	•	•	
Ocelové dveře dw 52-1 silná polodrážka „Teckentrup DF“	š 750 – 1350 v 1750 – 3000 s horním panelem v do 3500 mm	52 mm, 1 - 1,5 mm	WK 2 do 1375 x 2500 mm WK 3 / WK 4 do 1500 x 3000 mm s hor. panelem v do 3500 mm	•	•	•	•	•	
Ocelové dveře dw 52-2 silná polodrážka „Teckentrup DF“	š 1500 – 2500 v 1750 – 3000 s horním panelem v do 3500 mm	52 mm, 1,5 mm		•	•	•	•	•	
Ocelové dveře dw 64-1 „Teckentrup“	š 625 – 1500 v 1750 – 4000	64 mm, 1,5 mm	WK 2 / WK 3 do 1350 x 2500 mm	•	•	•	•	•	
Ocelové dveře dw 64-2 „Teckentrup“	š 1500 – 3000 v 1750 – 4000	64 mm, 1,5 mm	WK 2 / WK 3 do 2750 x 2500 mm	•	•	•	•	•	

Součástí programu jsou kromě toho také kyvné a staveništní dveře.

...s prosklením, horním panelem, trafo-mříží



Trafo-mříže Teckentrup
vyhovují „odolnosti proti
propíchnutí“ podle normy
DIN-VDE 0470 část 1, resp.
EN 60529 a „rázovému
namáhání“ podle normy
DIN-VDE 0670, část 611,
resp. EN 61330.

Bloková zárubeň	Zděná stěna	Betonová stěna	Pórobetonová stěna	Lehká monto- vaná stěna	Pravouhlé prosklení	Oblé prosklení	Kosočtvercové prosklení	Ocelová trafomříž	Horní panel, nadsvětík
	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•

Všechno z jedné ruky

● INOVATIVNÍ ● FLEXIBILNÍ ● SPOLEHLIVÉ

Středem našeho zájmu jsou naši zákazníci

Kromě vlastních inovací, vysoké kvality výrobků a flexibility při vypracovávání technických řešení nabízíme našim zákazníkům rozsáhlý balík služeb, který se kdykoli přizpůsobí jejich požadavkům a přáním.

- Individuální plánování a objektové poradenství
- Poradenská služba přímo na staveništi prostřednictvím našich externích zaměstnanců
- Rychlé dodávky na celém území
- Zkoušení a údržba
- Podpora prostřednictvím školení o výrobcích a montáži výrobků

U firmy Teckentrup má spokojenost zákazníků vždy prioritní význam.



Odborné poradenství přímo na místě umožňuje hladký průběh projektu.



Standardní nebo individuální koncepce – v kooperaci s našimi zákazníky vyvíjíme optimální řešení.



Nejmodernější výrobní zařízení jsou zárukou stálého vysokého standardu kvality.



Vysoká flexibilita v oblasti logistiky a dopravy zajišťuje krátké dodací lhůty.

Jednoduché a rychlé plánování

Počítač firmy Teckentrup s plánovacími podklady pro architekty obsahuje všechny technické údaje, výkresy a texty pro výběrová řízení pro výrobky firmy Teckentrup – dveře, průmyslová a garážová vrata. Plánovači najdou okamžitě všechno, co potřebují: v tištěné formě nebo na CD.



Technické informace pro použití na počítači.

Aktuální informace najdete v Internetu na adrese:
www.teckentrup.biz



OTVÍRÁME DVEŘE A VRATA POKROKU

Firma Teckentrup existuje od roku 1932 a patří se svými výrobními závody ve Verl-Sürenheide (hlavní správa) a Großöberitz k největším výrobcům dveří a vrat v Evropě.

Více než 15 lokalit v Německu a další partneři v Evropě a zámoří vytvářejí hospodářskou infrastrukturu, která splňuje všechny nároky na flexibilitu a vstřícnost vůči zákazníkům.

Od myšlenky k inovaci, od návrhu k praktické realizaci se děje vše pod „jednou střechou“.

Motivovaní a angažovaní pracovníci, nejmodernější technika CAD a počítačově řízené výrobní systémy jsou zárukou bezpečné budoucnosti.

Protipožární a
protikouřové dveře



Bezpečnostní dveře



Zvukově izolované
dveře



Víceúčelové dveře



Vnitřní dveře



V celé Evropě...

...NABLÍZKU NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM



Internet: www.teckentrup.biz



T 30/T 90
Protipokročná
vrata a dveře

Protikouřové
dveře

Bezpečnostní
dveře

Zvukově
izolované
dveře

Tepelně
izolované
dveře

Vnitřní dveře

Průmyslová
sekciová vrata

Posuvná vrata

Skládací posuvná
vrata

Rolovací vrata/
Rolovací mříže

Garážová
sekciová vrata
Car-Tec

Garážová stropní
člávková vrata Car-
Tec

Garážová
vyklápná vrata Car-
Tec

• Ägypten • V.A.E.
• Irak • V.R. China
• Iran • Thailand
• Kuwait

Technické změny vyhrazeny.
01.5/08/07 (CZ) 123.545
Vyrobené výrobky v tomto prospektu je třeba
chápat jako příklady.
Neodpovídají proto svým vybavením bezpodmínečně
standardní nabídce.

OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU

Teckentrup
Dveře - Vrata - Zárubné