


Program dveří Teckentrup

FUNKČNÍ DVEŘE
Z OCELI, NEREZOVÉ OCELI A HLINÍKU

- Protipožární dveře
- Bezpečnostní dveře
- Víceúčelové dveře
- Vnitřní dveře
- Dveře z uzavřených profilů

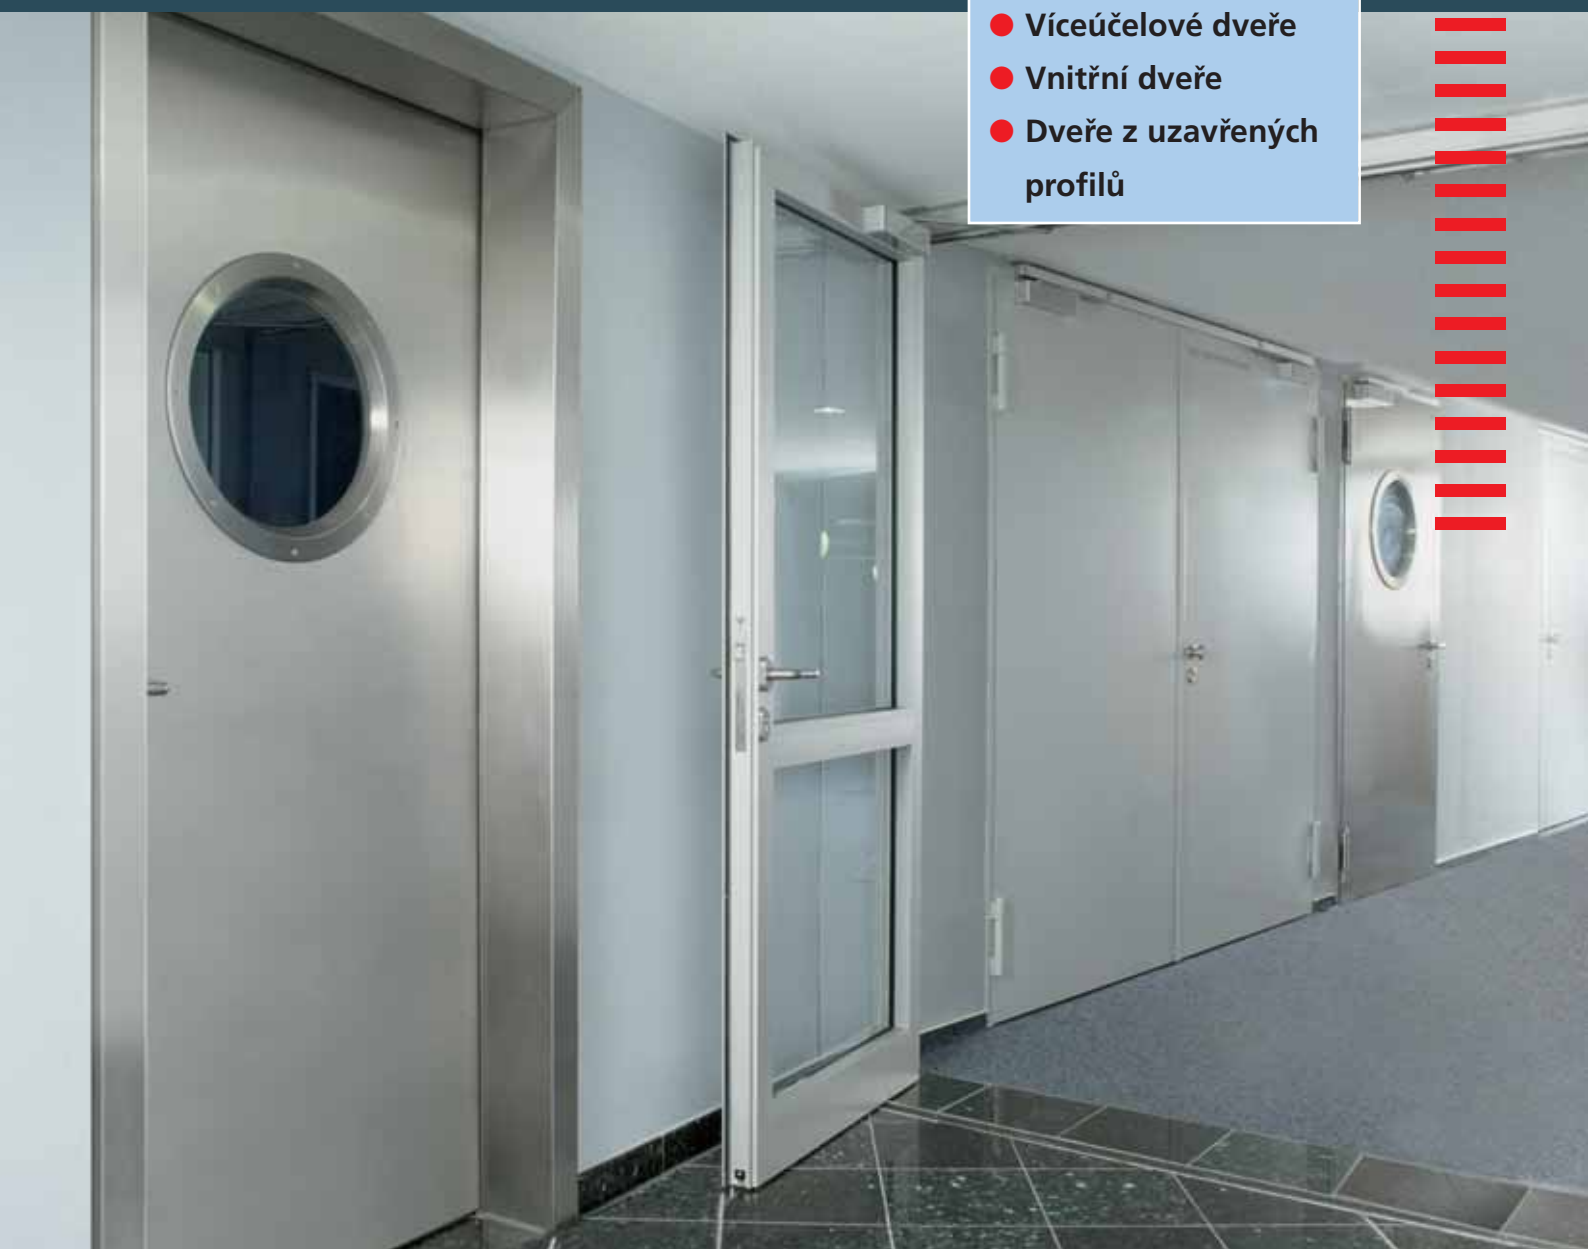

OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU

Kvalitní dveře pro všechny požadavky

FUNKČNÍ, ROBUSTNÍ, DESIGNOVÉ



PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

Firma Teckentrup patří již celá desetiletí k předním výrobcům dveří a vrat v problémových oblastech požární a protikouřové ochrany, zvukové a tepelné izolace i ochrany proti vloupání.

Rozsáhlý program dveří z oceli, nerezové oceli a hliníku splňuje v objektových stavbách všechny technické a architektonické požadavky. Inovativní nápady, nejmodernější technologie, prvotřídní materiál a precizní zpracování nabízejí projektantům, řemeslníkům a stavebníkům nejrozmanitější řešení. Široké spektrum designových variant a vybavení umožňuje atraktivní ztvárnění zapadající do každé architektury. Ať už se jedná o průmyslové, živnostenské a veřejné objekty nebo soukromou oblast, dveře Teckentrup spojují ve všech stavebních situacích požadované bezpečnostní normy s perfektním vizuálním řešením. Pravidelné kontroly jakosti v rámci DIN ISO 9001 jsou zárukou nejvyšší výrobní kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti.



Protipožární a kouřotěsné dveře

Bezpečná ochrana osob a majetku

Strana 4



Bezpečnostní dveře

Ve třídách odporu WK 2 až WK 4

Strana 10



Tepelně izolované víceúčelové dveře

Ochrana před ztrátami tepla

Strana 12



Vnitřní dveře

Po všechny užitkové a pracovní prostory

Strana 20



Dveře z uzavřených profilů

Optimální kombinace ochrany a transparentnosti

Strana 24



Protipožární a kouřotěsné dveře

BEZPEČNÁ OCHRANA OSOB A MAJETKU ZKOUŠENÉ PODLE NORMY EN 1634-1

Protipožární a kouřotěsné dveře Teckentrup se používají ve všech oblastech průmyslu, ve veřejných budovách, v živnostenských prostorách, velkogarážích i v bytové výstavbě. Jednokřídlá a dvoukřídlá provedení z oceli a nerezové oceli umožňují individuální přizpůsobení všem stavebním požadavkům. Dveře se silnou a plochou polodrážkou, horními panely a moderními tvary prosklení skýtají opticky estetická řešení.

Vyzkoušená požární ochrana

Všechny nové protipožární dveře Teckentrup jsou zkoušeny a schvalovány podle normy EN 1634-1. Při teplotě pece cca 1000° C nesmí být během pokusu překročen v jednotlivých místech měření na straně odvrácené od ohně teplotní rozdíl 180 K (odpovídá přibližně 200° C). Kromě toho se kontroluje také uzavírací účinek dveří. Podle doby v minutách, která uplyne do překročení zkušebních kritérií, jsou dveře klasifikovány jako EI 30 resp. EI 60.



Požární zkouška s body měření teploty.



Požárně odolné ocelové dveře EI 30 „Teckentrup HT 8-D” DP1

● POUŽITELNÉ JAKO LEVÉ/PRAVÉ



Technické údaje:

Schválení stavebním dozorem:

Certifikát 204/C5a/2008/080-014184

Montáž do:

zdiva, betonu

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 0,9 mm, čtyřstranně drážkované (plochá polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 1,5 mm, se čtyřstranným těsněním (zvukoizolační). Zárubeň je zkonstruována tak, že může být odstraněn spodní doraz.

Montáž zárubně pomocí tří navařených kotev do zdiva na každé straně.

Zvláštní vybavení: dvoudílná zárubeň

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem, připravený pro profilovou vložku
- sada klika-klika z umělé hmoty v černé barvě, s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- panikové tyčové madlo
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- stavěče

Rozsah velikosti:

šířka: 625 – 1125 mm
výška: 1750 – 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 1750	680 x 1711
750 x 1875	680 x 1836
750 x 2000	680 x 1961
800 x 1800	730 x 1761
800 x 1875	730 x 1836
800 x 2000	730 x 1961
875 x 1750	805 x 1711
875 x 1800	805 x 1761
875 x 1875	805 x 1836
875 x 2000	805 x 1961
875 x 2125	805 x 2086
1000 x 1875	930 x 1836
1000 x 2000	930 x 1961
1000 x 2125	930 x 2086
1125 x 2000	1055 x 1961
1125 x 2125	1055 x 2086

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Požární uzávěry klasifikace dle ČSN EN 13501-2



Zvukotěsné podle normy DIN EN 20140/717-1 do Rw cca 39 dB*



Odolné proti vloupání podle DIN V ENV 1627 WK 2

*s přídatným vybavením

Požárně odolné ocelové dveře EI 30-1 „Teckentrup 42“ DP1

Zkoušené
podle normy
EN 1634-1

- S PLOCHOU POLODRÁŽKOU
- HLADKÉ KŘÍDLO DVEŘÍ BEZ PROFILOVÁNÍ PRO ZÁVĚSY
- NOVINKA – PROVĚŘENÉ V LEHKÉ MONTOVANÉ STĚNĚ EI 30



Technické údaje:

Certifikace:
Právě probíhá certifikace

Montáž do:
zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých
montovaných stěn
(také v provedení F30 ≥ 88 mm)

Křídlo dveří:
tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu
1,0 mm, třístranně drážkované (plochá polodrážka)

Zárubeň:
rohová zárubeň, tloušťka 2,0 mm, s třístranným
těsněním a spodním podlahovým úhelníkem, montáž
zárubně přišroubováním
Zvláštní vybavení: bloková zárubeň, dvoudílná nebo
obložková zárubeň

Povrch:
křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní
praškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem, připravený pro
profilovou vložku
- sada klika-klika z umělé hmoty v černé barvě,
s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický
zámek
- 1 pojistný čep
- vyrovnávací kroužky pro regulaci výšky

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- panikové tyčové madlo
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- stavěče

Rozsah velikosti:

šířka: 625 - 1250 mm
výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1965
750 x 2125	680 x 2090
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

Další kování a přídavné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Požární uzávěry klasifikace dle
ČSN EN 13501-2



Kouřotěsné podle ČSN EN 13501-2



Zvukotěsné podle normy DIN EN
20140/717-1 do Rw cca 33 dB*

*s přídavným vybavením

Požárně odolné ocelové dveře EI 30-2 „Teckentrup 42“ DP1

Zkoušené
podle normy
EN 1634-1

- S PLOCHOU POLODRÁŽKOU
- HLADKÉ KŘÍDLO DVEŘÍ BEZ PROFILOVÁNÍ PRO ZÁVĚSY
- NOVINKA – PROVĚŘENÉ V LEHKÉ MONTOVANÉ STĚNĚ EI 30



S multifunkční ochranou



Požární uzávěry klasifikace dle
ČSN EN 13501-2



Kouřotěsné podle ČSN EN 13501-2



Zvukotěsné podle normy DIN EN
20140/717-1 do Rw cca 33 dB*

*s přídatným vybavením

Technické údaje:

Certifikace:

Právě probíhá certifikace

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn
(také v provedení F30 ≥ 88 mm)

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,0 mm,
třístranně drážkované (plochá polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 2,0 mm, s třístranným
těsněním a spodním podlahovým úhelníkem, montáž
zárubně přišroubováním

Zvláštní vybavení: bloková zárubeň, dvoudílná nebo
obložková zárubeň

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní
práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 4 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- 2 horní samozavírače
- 1 regulátor zavírání dveří
- vyrovnávací kroužky pro regulaci výšky

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem, připravený pro
profilovou vložku
- sada klik s kulatou rukojetí z pružinové oceli, černá,
1 klíč pro dózický zámek

Pevné křídlo:

- rozvorový uzávěr zapuštěný ve středovém profilu,
uzavíratelný nahoru
- 2 pojistné čepy na každé křídlo

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámků
- panikové tyčové madlo
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- stavěče

Rozsah velikosti:

šířka: 1375 - 2500 mm

výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
1750 x 2125	1680 x 2090
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215
2500 x 2500	2430 x 2465

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku.

Požárně odolné ocelové dveře EI 30(60)-1 „Teckentrup 62” DP1

Zkoušené
podle normy
EN 1634-1

- S PLOCHOU POLODRÁŽKOU
- HLADKÉ KŘÍDLO DVEŘÍ BEZ PROFILOVÁNÍ PRO ZÁVĚSY
- SÉRIOVĚ DO POHLEDOVÉHO ZDIVA



Schváleny také jako
EI 60-1 „Teckentrup” DP1

Technické údaje:

Certifikace:

EI 30 – Certifikát č. 204/C5a/2008/080-014567
EI 60 – Certifikát č. 204/C5a/2008/080-014570

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých
montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 62 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,0 mm,
třístranně drážkované (plochá polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 1,5 mm, s třístranným
těsněním a spodním podlahovým úhelníkem, montáž
zárubně přišroubováním
Zvláštní vybavení: bloková zárubeň, dvoudílná nebo
obložková zárubeň

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní
práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs
- zadlabací zámek s převodem, připravený pro
profilovou vložku
- sada klika-klika z umělé hmoty v černé barvě,
s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem
pro dózický zámek
- 2 pojistné čepy
- vyrovnávací kroužky pro regulaci výšky

Prosklení:

protipožární sklo se zasklívacími lištami z pozinkované
oceli

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- panikové tyčové madlo
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- stavěče

Rozsah velikosti:

šířka: 625 - 1350 mm
výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Požární uzávěry klasifikace dle
ČSN EN 13501-2



Kouřotěsné podle ČSN EN 13501-2



Zvukotěsné podle normy DIN EN
20140/717-1 do Rw cca 37 dB*

*s přídatným vybavením

Požárně odolné ocelové dveře EI 30(60)-2 „Teckentrup 62” DP1

Zkoušené
podle normy
EN 1634-1

- S PLOCHOU POLODRÁŽKOU
- HLADKÉ KŘÍDLO DVEŘÍ BEZ PROFILOVÁNÍ PRO ZÁVĚSY
- SÉRIOVĚ DO POHLEDOVÉHO ZDIVA



Schváleny také jako
EI 60-2 „Teckentrup 62” DP1 (bez prosklení)

Pevné křídlo:

- rozvorový uzávěr zapuštěný ve středovém profilu, uzavíratelný nahoru

Prosklení:

protipožární sklo se zasklívacími lištami z pozinkované oceli

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- panikové tyčové madlo
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- staveče

Rozsah velikosti:

šířka: 1375 - 2500 mm
výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1961
1500 x 2125	1416 x 2086
1750 x 2000	1666 x 1961
1750 x 2125	1666 x 2086
2000 x 2000	1916 x 1916
2000 x 2125	1916 x 2086
2000 x 2500	1916 x 2461
2125 x 2125	2041 x 2086
2250 x 2250	2166 x 2211
2500 x 2500	2416 x 2461

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Požární uzávěry klasifikace dle
ČSN EN 13501-2



Kouřotěsné podle ČSN EN 13501-2



Zvukotěsné podle normy DIN EN
20140/717-1 do Rw cca 38 dB*

*s přídatným vybavením

Křídlo dveří:

tloušťka 62 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,0 mm, třístranně drážkované (plochá polodrážka)

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 1,5 mm, s třístranným těsněním a spodním podlahovým úhelníkem, montáž zárubně přišroubováním
Zvláštní vybavení: bloková zárubeň, dvoudílná nebo obložková zárubeň

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 4 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- 2 horní samozavírače
- 1 regulátor zavírání dveří
- vyrovnávací kroužky pro regulaci výšky
- 1 pojistný čep na každé křídlo

Pohyblivé křídlo:

- zadlabací zámek s převodem, připravený pro profilovou vložku
- sada klik s kulatou rukojetí z pružinové oceli, černá, s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek

Technické údaje:

Certifikace:

EI 30 – Certifikát č. 204/C5a/2008/080-014567
EI 60 – Certifikát č. 204/C5a/2008/080-014570

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Ocelové bezpečnostní dveře

● VE TŘÍDÁCH ODPORU WK 2 AŽ WK 4

Ocelové bezpečnostní dveře Teckentrup odolné proti vloupání splňují individuální ochranné funkce. Účinné technické obranné mechanismy jako nepřekonatelné vícebodové uzamykací systémy, závěsy se zajištěnými čepy, bezpečnostní profilové vložky s ochranou proti odvrtní a vytažení, jakož i bezpečnostní kování klika-koule zajišťují maximální odpor a rychle donutí zloděje, aby se vzdal svého záměru.

Bezpečnost sahá od osvědčených ocelových dveří WK 2 vhodných pro vstupy do sklepa až po ocelové dveře WK 4 pro průmyslovou a živnostenskou oblast. Klasifikace se orientuje podle vybavení a „profesionálnosti“ pachatelů. V závislosti na stupni ohrožení je odolnost proti vloupání rozdělena podle normy ENV 1627 do tříd odporu WK 1 až WK 6.

Pro obytné objekty stačí třídy odporu WK 2 a WK 3. Pro běžné kancelářské prostory by měla být dostačující třída odporu WK 3.

Podle požadavků poskytují bezpečnostní dveře Teckentrup také multifunkční ochranu jako ochranu proti ohni a kouři, hluku a tepelnou ochranu.



Bezpečnostní test podle normy ENV 1627.

Třídy odporu podle normy ENV 1627	Typ pachatele, chování pachatele
WK 1	Základní ochrana proti pokusům o vloupání s použitím tělesného násilí jako kopání, skákání na dveře a vytrhávání
WK 2	Příležitostný pachatel s jednoduchým nářadím
WK 3	Pokus o vloupání pachatele s druhým šroubovákem a vytahovačem hřebíků
WK 4	Zkušební pachatel má navíc pilovací a příklepové nářadí (sekeru, dláto, kladivo, akumulátorový šroubovák apod.)
WK 5	Zkušební pachatel má navíc elektrické nářadí (vrtačku, děrovačku, ruční úhlovou brusku apod.)
WK 6	Zkušební pachatel má navíc výkonné elektrické nářadí (vrtačku, děrovačku, ruční úhlovou brusku apod.)



Protipožární ocelové dveře odolné proti vloupání, dw 52-1 „Teckentrup DF“, WK 2 až WK 4.

Bezpečnostní sklepní dveře „Teckentrup“

Třída odporu
WK 2

- S TŘÍBODOVÝM UZAMYKACÍM SYSTÉMEM A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30
- POUŽITELNÉ JAKO LEVÉ/PRAVÉ



Technické údaje:

Montáž do:
zdíva, betonu, pórobetonu

Křídlo dveří:
tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 0,88 mm, čtyřstranně drážkované (plochá polodrážka), se spodním dorazem nebo dvojitým vlečným těsněním

Zárubeň:
čtyřstranná rohová zárubeň, tloušťka 2,0 mm, se čtyřstranným těsněním, nasazený práh, 4 navařené kotvy do zdiva na každé straně, dvoudílná zárubeň o tloušťce 1,5 mm

Povrch:
křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)
Zvláštní vybavení: RAL podle volby

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs s pouzdem (zajištěný kolíkem závěsu)
- tříbodový uzamykací systém připravený pro profilovou vložku
- bezpečnostní sada klika-koule z pružinové oceli/hliníku, třída ES 1 podle normy DIN 18257
- bezpečnostní vložka zámku P2 s ochranou proti vytažení a odvrtání BZ podle normy DIN 18252
- 3 klíče a potvrzení o jištění
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- zámky
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- prosklení odolná proti vloupání podle normy DIN 52290 (DIN EN 356)

Panoramatické dveřní kukátko, kontrola zavření, otvírač únikových dveří, zabudovaný poplašný drát, bezpečnostní řetězy (také uzamykatelné), kryt proti dešti/okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 625 - 1125 mm
výška: 1750 - 2125 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1934
750 x 2125	680 x 2059
875 x 1875	805 x 1809
875 x 2000	805 x 1934
875 x 2125	805 x 2059
1000 x 1875	930 x 1809
1000 x 2000	930 x 1934
1000 x 2125	930 x 2059
1125 x 2125	1055 x 2059

Další kování a přídavné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Odolné proti vloupání podle DIN V ENV 1627, WK 2



Požární uzávěry klasifikace dle ČSN EN 13501-2



Zvukotěsné podle normy DIN EN 20140/717-1 do Rw cca 39 dB*



Tepelněizolační hodnota $K = 1,7 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$

*s přídavným vybavením

Tepelně izolované víceúčelové dveře


● NA OCHRANU PŘED TEPELNÝMI ZTRÁTAMI

V rámci opatření na úsporu energie přispívají také tepelně izolované dveře v rozhodující míře k měřitelným úspěchům. Dvoustěnné, tepelně izolované ocelové dveře firmy Teckentrup poskytují efektivní ochranu. Promyšlená kombinace ocelového plechu a prvotřídního izolačního materiálu zajišťuje optimální tepelněizolační účinek a obzvláště robustní a bezpečné provedení dveří.

Provedení z oceli a nerezové oceli a velké množství designových variant umožňují individuální přizpůsobení všem stavebním požadavkům. Různé tvary prosklení, horní panely, trafo-mříže a větrací mříže splňují všechny funkční a optické nároky.

Program obsahuje také staveništní dveře BT-42-1 „Teckentrup“

Mobilní staveništní dveře bezpečně uzavírají provizorní sklady na hrubých stavbách a lze je opět použít na dalším staveništi. (viz stranu 19)

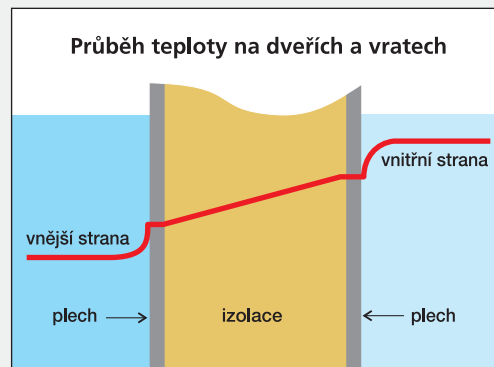

Tepelná izolace na základě konstrukce s několika vrstvami.

Optimální ochrana díky dvoustěnné konstrukci z ocelového plechu vyplněné vysoce kvalitním izolačním materiálem.



dw MZD-HT 8 „Teckentrup“ s prosklením.



dw 64-2 „Teckentrup“ s velkoplošnými trafo-mřížemi v křídle vrat a v horním panelu.

Tepelně izolované ocelové dveře MZD-HT 8 „Teckentrup“

- POUŽITELNÉ JAKO LEVÉ/PRAVÉ
- TAKÉ S PROSKLENÍM



Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 0,9 mm, čtyřstranně drážkované (plochá polodrážka)

Zárubeň:

čtyřstranná rohová zárubeň, tloušťka 2,0 mm, se čtyřstranným těsněním, 4 navařené kotvy do zdiva na každé straně

Zvláštní vybavení: dvoudílná zárubeň o tloušťce 1,5 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem
- 1 pružinový závěs s pouzdem bez samozavírání
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
- sada klika-klika z černého plastu, pevně uložená otočná klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- stavěče
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- hliníková okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 750 - 1125 mm

výška: 1875 - 2125 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1965
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 1875	930 x 1840
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$



Zvukotěsné podle normy DIN EN
20140/717-1 do R_w cca 39 dB*



Odolné proti vloupání podle
DIN V ENV 1627, WK 2*

*s přídatným vybavením

Tepelně izolované ocelové dveře dw 42-1 „Teckentrup“

- S PLOCHOU POLODRÁŽKOU
- TAKÉ S PROSKLENÍM A HORNÍM PANELEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Dodatečná regulace výšky

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (plochá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 navařené kotvy do zdiva na každé straně
Zvláštní vybavení: dvoudílná zárubeň o tloušťce 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň o tloušťce 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 2 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
- sada klika-klika z černého plastu, pevně uložená otočná klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač podle DIN EN 1154

- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, ocelová trafo-mříž, horní panel s prosklením nebo trafo-mříží, hliníková okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 625 - 1250 mm
výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	680 x 1965
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

Další kování a přídavné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 2,0 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$



Odolné proti vloupání podle
DIN V ENV 1627, WK 2, WK3*

*s přídavným vybavením

Tepelně izolované ocelové dveře dw 42-2 „Teckentrup“

- S PLOCHOU POLODRÁŽKOU
- TAKÉ S PROSKLENÍM A HORNÍM PANELEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Dodatečná regulace výšky

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 2,1 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$



Odolné proti vloupání podle
DIN V ENV 1627, WK 2, WK3*

*s přídatným vybavením

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (plochá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy, se středním drážkovým profilem a těsněním na pevném křídle

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 navařené kotvy do zdiva na každé straně
Zvláštní vybavení: dvoudílná zárubeň o tloušťce 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň o tloušťce 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 4 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
 - 1 pojistný čep na každém křídle
- Pohyblivé křídlo:
- zadržovací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
 - sada klika-klika z černého plastu, pevně uložená otočná klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek

Pevné křídlo:

- se zapuštěnou rozvorou

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, ocelová trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříž, hliníková okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 1500 - 2500 mm
výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215
2500 x 2500	2430 x 2465

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

Tepelně izolované ocelové dveře dw 64-1 „Teckentrup“

- TAKÉ S PROSKLENÍM
- TAKÉ S HORNÍM PANELEM/NADSVĚTLÍKEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Rychlá a jednoduchá montáž, sériově montáž do pohledového zdiva

Přípevnění rohové zárubně i u lehkých montovaných stěn

Dodatečná regulace výšky

Tiché zavírání

Křídlo dveří:

tloušťka 64 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (plochá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 1,5/2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, montáž zárubně přišroubováním
Zvláštní vybavení: dvoudílná zárubeň o tloušťce 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň o tloušťce 2,0 mm

- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, ocelová trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříž, hliníková okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 625 - 1500 mm

výška: 1750 - 4000 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 2 dvoudílné konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
- sada klika-klika z černého plastu, pevně uložená otočná klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- 1 pojistný čep

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- pružinový závěs

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$



Zvukotěsné podle normy DIN
EN 20140/717-1 do R_w cca 46 dB*



Odolné proti vloupání podle
DIN V ENV 1627, WK 2, WK3*

*s přídatným vybavením

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

Tepelně izolované ocelové dveře dw 64-2 „Teckentrup“

- TAKÉ S PROSKLENÍM
- TAKÉ S HORNÍM PANELEM/NADSVĚTLÍKEM



Hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Rychlá a jednoduchá montáž, sériově montáž do pohledového zdiva

Přípevnění rohové zárubně i u lehkých montovaných stěn

Dodatečná regulace výšky

Tiché zavírání

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- panikové zámky
- horní samozavírač podle DIN EN 1154
- pružinový závěs
- drátové ornamentní sklo nebo ISO drátové ornamentní sklo se zasklívacím rámem z lehkého kovu
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým světlým profilem
- hliníková větrací mřížka, ocelová trafo-mříž, horní panel, horní panel s prosklením nebo trafo-mříž, hliníková okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 1500 - 3000 mm
výška: 1750 - 4000 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
1500 x 2000	1416 x 1961
1500 x 2125	1416 x 2086
1750 x 2000	1666 x 1961
2000 x 2000	1916 x 1961
2000 x 2125	1916 x 2086
2000 x 2500	1916 x 2461
2125 x 2125	2041 x 2086
2250 x 2250	2166 x 2211
2500 x 2500	2416 x 2461

Další kování a přídavné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

S multifunkční ochranou



Tepelněizolační hodnota
 $K = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$



Zvukotěsné podle normy DIN
EN 20140/717-1 do R_w cca 44 dB*



Odolné proti vloupání podle
DIN V ENV 1627, WK 2, WK3*

*s přídavným vybavením

Zárubeň:

rohová zárubeň, tloušťka 1,5/2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, montáž zárubně přišroubováním
Zvláštní vybavení: dvoudílná zárubeň o tloušťce 1,5 mm, bloková a obložková zárubeň o tloušťce 2,0 mm

Povrch:

křídlo dveří a zárubeň pozinkovány a opatřeny základní práškovou vrstvou podle RAL 9002 (šedobílá)

Kování:

- 4 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem
- 2 pojistné čepy na každé křídlo
- Pohyblivé křídlo:
 - zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku
 - sada klika-klika z černého plastu, pevně uložená otočná klika s vložkou pro dózický zámek a 1 klíčem pro dózický zámek
- Pevné křídlo
 - zapuštěná rozvora

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých montovaných stěn

Křídlo dveří:

tloušťka 64 mm, dvoustěnné, tloušťka plechu 1,5 mm, třístranně drážkované (plochá polodrážka), hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy

Staveništní dveře BT 42-1 „Teckentrup“

● TAKÉ V PROVEDENÍ ODOLNÉM PROTI VLOUPÁNÍ WK2



Technické údaje:

Montáž do:
všech druhů stěn

Křídlo dveří:
tloušťka 42 mm, dvoustěnné, tloušťka
plechu 1,0 mm, třístranně drážkované
(plochá polodrážka)

Zárubeň:
zárubeň s bočním plastovým chráničem hran
s nahoře namontovanými upínacími vřeteny, dolní
kotvení pomocí kotevnicích otvorů pro snadnou
montáž a demontáž

Povrch:
křídlo dveří a zárubeň z pozinkovaného ocelového
plechu

Kování:

- 2 konstrukční závěsy
- bezpečnostní zámek připravený pro profilovou
vločku
- sada klika-klika
- polocylinrická profilová vložka se 3 klíči
- pojistný úhelník v oblasti zámku
- 1 pojistný čep

Rozsah velikosti:

pro světlý otvor zdíva
šířka: 830 - 1130 mm
výška: 1890 - 2070 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
850 x 1900	725 x 1875

Další kování a přídatné vybavení podle technického
listu nebo aktuálního ceníku.

Dveře z nerezové oceli „Teckentrup WATER-1”

- IDEÁLNÍ PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OBLAST
- NA PŘÁNÍ S PROSKLENÍM



K dodání také v dvoukřídlovém provedení

Zárubeň:

rohová zárubeň z nerezové oceli, tloušťka 2,0 mm, s třístranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 3 navařené nerezové kotvy do zdiva na každé straně
Zvláštní vybavení: bloková zárubeň a dvoudílná nebo obložková zárubeň z nerezové oceli

Povrch:

křídlo dveří V2A 1, 4301, broušeno na 240 zrna, zárubeň V2A 1, 4301, broušeno na 240 zrna

Kování:

- 2 (4) ks konstrukčních závěsů v provedení V2A s kuličkovým ložiskem
- zadlabací zámek s převodem podle DIN 18250 připravený pro profilovou vložku s V2A manžetou
- sada klik k kulatou rukojetí z pružinové oceli, V2A

Prosklení:

drátové sklo nebo ISO sklo se zasklívacím rámem z V2A nebo pryžovým svěrným profilem, max. velikost 1000 x 1500 mm (světlý průhled)

Zvláštní vybavení:

- sady klika-klika/klika-koule
- paníkové zámky
- horní samozavírače podle DIN EN 1154
- pružinový závěs

- podlahová těsnění
- pravouhlé prosklení (zvláštní velikost)
- oblé prosklení max. Ø 600 mm s pryžovým svěrným profilem
- hliníková větrací mřížka, ocelová trafo-mříž, hliníková okapnice

Rozsah velikosti:

šířka: 750 - 1250 mm
výška: 1750 - 2500 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Průchozí světlost šířka x výška
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Další kování a přídatné vybavení podle technického listu nebo aktuálního ceníku.

Technické údaje:

Montáž do:

zdiva, betonu

Křídlo dveří:

tloušťka 52 mm, dvoustěnné, třístranně drážkované (silná polodrážka), izolace: vodoodpudivá izolační hmota, tloušťka plechu: 0,8 mm
1 pojistný čep z V2A na každé křídlo

Moderní vnitřní dveře

- PRO UŽITKOVÉ A PRACOVNÍ PROSTORY
- ROBUSTNÍ A PŘESTO DEKORATIVNÍ



Dvoukřídlé vnitřní dveře v prostoru pro fitness.



Jednokřídlé objektové vnitřní dveře se čtvercovým prosklením.

Ať už se jedná o novostavbu nebo modernizaci, vnitřní dveře Teckentrup nabízejí vhodné řešení pro každou potřebu v oblasti průmyslové, komunální a soukromé vnitřní výstavby.


Rozsáhlý program modelů se vyznačuje velkou rozmanitostí designů a vybavení a spojuje maximální atraktivnost s perfektní funkcí, stabilitou a bezpečností. Extrémně odolné dveře jsou dvoustěnné, těsně dovírají a vyznačují se mimořádně odolným povrchem.

Díky velkému výběru barev a dekorů, nejrozmanitějších variant vybavení a moderních tvarů prosklení lze utvářet interiéry v individuálním stylu.

V závislosti na oblasti použití a stupni zatížení dveří si lze vybrat z provedení s voštinovou vložkou nebo děrovanou dřevotřískovou vložkou.


Ve dvou provedeních

Ocelové vnitřní dveře „Teckentrup“
s voštinovou vložkou

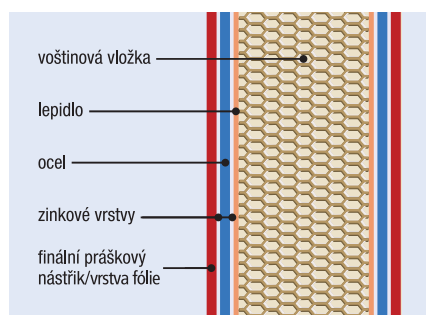

Tvarově stabilní na základě celoplošného spleení husté voštinové vložky s pozinkovaným ocelovým plechem.

Ocelové vnitřní dveře „Teckentrup Objekt“
s kombinací oceli/dřeva

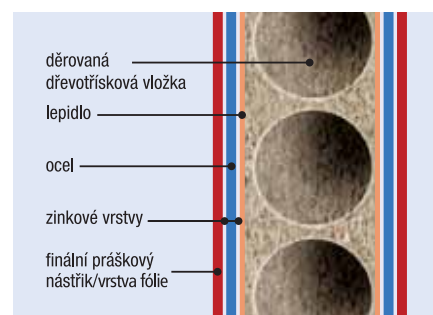

Zvýšená tvarová stálost díky materiálovému spojení pevné děrované dřevotřískové vložky s pozinkovaným ocelovým plechem.

Ocelové vnitřní dveře

● JAKO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ



Kvalifikace

● Klimatická třída III

● Skupina namáhání S

Technické údaje:

Produkt:

vnitřní dveře „Teckentrup“

Orientace dveří:

DIN pravé nebo DIN levé

Křídlo dveří:

tloušťka 40 mm, třístranně drážkované z žárově pozinkovaného tenkého plechu, (silná polodrážka)
Izolace: voštinová vložka celoplošně slepená s pláštěm dveří

Zárubeň:

skladebná zárubeň pozinkovaná a opatřená práškovou barvou podle RAL 9016 (dopravní bílá), s třístranným NTK těsněním, navařené kotvy do zdiva

Povrch:

- křídlo dveří pozinkované nebo pozinkované/ opatřené základní práškovou vrstvou podle RAL 9016 (dopravní bílá)
- pozinkované a opatřené práškovou vrstvou v barvách: sépiová hnědá, mechová zelená, rákosová zelená, holubí modrá, karminová, bílá
- pozinkované a opatřené práškovou vrstvou v dezénu žula
- pozinkované a opatřené plastickou fólií v dekorech: světlý dub, bílý jasan, přírodní buk, klasický dub a třešeň
- opatřené vrstvou práškové barvy podle RAL (příplatek)

Kování:

- závěsy V0020 (při šířce nad 1000 mm V0026)
- dózický zámek/zámek pro profilovou vložku bez sady klik (vložka pro dózický zámek při příkoupení sady klik), připravený pro krátké štíty
- sada klik s kulatou rukojetí, černá

Zvláštní vybavení:

- zámek připravený pro profilovou vložku s převodem a vložkou pro dózický zámek
- zámek pro koupelnové kabiny/zámek pro WC
- profilová vložka se 3 klíči
- otvor pro dvevní kukátko bez dvevního kukátka
- otvor pro dvevní kukátko s mikrokukátkem
- otvor s klapkou pro vzhazování pošty, ochranný kryt

- padací podlahové těsnění
- křídlo dveří připravené pro rozetové kování
- křídlo dveří/dvevní prvek připravený pro horní samozavírač
- horní samozavírač
- třídičné závěsy, V8026 (pár)
- zárubeň bez zapuštění do podlahy
- barvy RAL podle volby

Rozsah velikosti:

šířka: 750 - 1250 mm

výška: 1875 - 2250 mm

Standardní velikosti:

Obj. rozměry/ roz. stav. otv. šířka x výška	Vel. skl. tab. šířka x výška		
	L1*	L2*	L3*
625 x 2000	270 x 385 / 985 / 1360		
750 x 1875	395 x 385 / 985 / 1235		
750 x 2000	395 x 385 / 985 / 1360		
750 x 2125	395 x 385 / 985 / 1485		
875 x 1875	520 x 385 / 985 / 1235		
875 x 2000	520 x 385 / 985 / 1360		
875 x 2125	520 x 385 / 985 / 1485		
1000 x 1875	645 x 385 / 985 / 1235		
1000 x 2000	645 x 385 / 985 / 1360		
1000 x 2125	645 x 385 / 985 / 1485		

*L = světlý výřez

Zvláštní velikosti:

od 500 x 2000 mm do 1250 x 2250 mm

Vnitřní dveře „Teckentrup“ dvoukřídlové:

rozsah velikosti od 1500 x 1875 mm do 2500 x 2250 mm

Velké množství variant vybavení

OPTIMÁLNÍ DESIGN A FUNKCE

Program protipožárních a kouřotěsných dveří, bezpečnostních dveří, tepelně izolovaných víceúčelových dveří a vnitřních dveří Teckentrup zahrnuje široké spektrum jedno- a dvoukřídlých dveří z pozinkované oceli a estetické nerezové oceli.

V závislosti na stavebních požadavcích, koncepci světla a designových nárocích jsou k dispozici moderní varianty prosklení, horní panely s prosklením a bez prosklení a atraktivní sady klik.




Výrazné akcenty

Dveře z nerezové oceli s výraznými povrchovými strukturami kladou mimořádné akcenty. Lze si vybrat ze dvou variant provedení povrchu: broušený (240 zrna) a kruhově broušený (mramorový).



Povrch
broušený
(240 zrna)




Povrch
kruhově broušený
(mramorový)

PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ



Tvarově hezké sady klika-klika a klika-koule z umělé hmoty, hliníku a nerezové oceli splňují všechny požadavky na funkci a ergonomii.

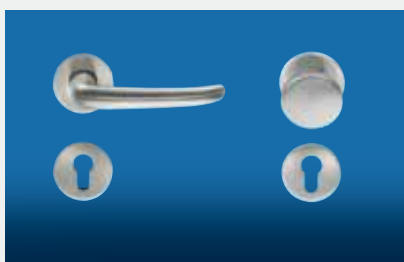


Kvalitní sada klika-koule v elegantním provedení z nerezové oceli.



plochá polodrážka



Standardní sada klika-klika v černé barvě, krátký štít a rozeta.

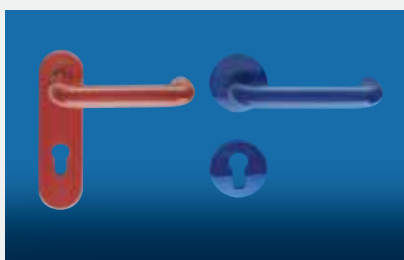

Standardní sada klika-klika, krátký štít a rozeta, např. v červené, popř. modré barvě.



silná polodrážka

Všechny dveře jsou na přání k dispozici s plochou polodrážkou nebo silnou polodrážkou.

Dveře z uzavřených profilů / posklívací stěny

OPTIMÁLNÍ KOMBINACE OCHRANY A TRANSPARENCE

Kromě masivních protipožárních a kouřotěsných dveří z ocelového plechu nabízí Teckentrup pro moderní architektonické koncepce kladoucí důraz na světlo flexibilní systém uzavřených profilů z oceli, nerezové oceli a hliníku kombinovaný s velkorysými skleněnými prvky.

Program přesvědčuje stabilní konstrukcí, vynikajícím zpracováním a estetickým ztvárněním. Jedno- a dvoukřídlé dveře z uzavřených profilů, boční díly, nadsvětlíky a stěnové panely mají stejný vzhled a dají se flexibilně kombinovat. Podle individuálních přání a požadavků lze realizovat komplexní objekty neomezené šířky až do výšky 4000 mm.

Nejmodernější dveřní technika zajišťuje vysoký komfort a zabezpečuje únikové cesty v případě poplachu. Dveře s panikovými tyčovými madly nebo pushbar se dají lehkým tlakem snadno a bezpečně odjistit.

Elektrické pohony otočných křídel otvírají automaticky i těžké dveře. Ovládání se provádí pomocí tlačítek, spínačů s klíčkem nebo radaru. Přídavnou protikouřovou ochranu zajišťují padací podlahová těsnění.

S multifunkční ochranou



Požární uzávěry klasifikace dle ČSN EN 13501-2



Kouřotěsné podle ČSN EN 13501-2



Zvukově izolované podle normy EN 20140/EN 717-1



Tepelná izolace

Dveře a stěny z uzavřených profilů Teckentrup poskytují multifunkční ochranu. V závislosti na požadavcích je možno kombinovat různé ochranné funkce: ochranu proti ohni, kouři, hluku a tepelnou ochranu.



Hliníkové kouřotěsné dveře „RSC-1“ s bočním dílem a nadsvětlíkem.

...ve velkém množství variant

PRO HARMONICKÁ ŘEŠENÍ



Požárně odolné hliníkové dveře EI 30-2, BSC-2“.



Tepelně izolované ocelové dveře „STW-1“.



Protikouřová stěna „Forster Fuego light“.



Meziprostorová stěna EI 30.

Přehled programu dveří Teckentrup

Výrobek	Rozsah velikosti v mm šířka / výška rozměry stav. otv.	Tloušťka křídla dveří, tloušťka plechu	*Zkoušené jako požárně odolné podle normy EN 13501-2	*Zkoušené jako zvukově izolované podle EN 20140-717-1	*Zkoušené jako odolné proti vloupání podle EN 20140-717-1
Protipožární a kouřotěsné dveře					
El 30 „Teckentrup HT 8-D“ DP1	B 500 – 1125 H 500 – 1750	42 mm; plochá polodrážka, 0,9 mm	•		
El 30-1 „Teckentrup 42“ DP1	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	42 mm; plochá polodrážka, 1,0 mm	•	do 33 dB	
El 30-2 „Teckentrup 42“ DP1	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500	42 mm; plochá polodrážka, 1,0 mm	•	do 33 dB	
El 30-1 „Teckentrup 62“ DP1	B 625 – 1350 H 1750 – 2500	62 mm; plochá polodrážka, 1,0 mm	•	do 37 dB	WK2
El 30-2 „Teckentrup 62“ DP1	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500	62 mm; plochá polodrážka, 1,0 mm	•	do 38 dB	WK2
El 60-1 „Teckentrup 62“ DP1	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	62 mm; plochá polodrážka, 1,0 mm	•	do 33 dB	WK2
El 60-2 „Teckentrup 62“ DP1	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500	62 mm; plochá polodrážka, 1,0 mm	•	do 33 dB	WK2
Bezpečnostní dveře					
Bezpečnostní sklepní dveře „Teckentrup“	B 625 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm, 0,9 mm		do 39 dB	WK2
dw MZD-HT 8 „Teckentrup“	B 625 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm, 0,9 mm		do 39 dB	WK2
dw 42-1 „Teckentrup D“	B 750 – 1250 H 1750 – 2500	42 mm, 1,5 mm			WK2 / WK3
dw 42-2 „Teckentrup D“	B 1500 – 2500 H 1750 – 2500	42 mm, 1,5 mm			WK2 / WK3
dw 52-1 „Teckentrup DF“	B 500 – 1500 H 1500 – 3000	52 mm, 1,5 mm		do 43 dB	WK3 / WK4
dw 54-1 „Teckentrup“	B 750 – 1350 H 1750 – 2500	54 mm, 1,5 mm			WK2 / WK3
dw 54-2 „Teckentrup“	B 1375 – 2750 H 1750 – 2500	54 mm, 1,5 mm			WK2 / WK3
Víceúčelové dveře					
MZD HT 8 „Teckentrup“	B 750 – 1125 H 2000 – 2125	42 mm, 0,9 mm		do 39 dB	WK2
dw 42-1 „Teckentrup“	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	42 mm, 1,5 mm			WK2 / WK3
dw 42-2 „Teckentrup“	B 1500 – 2500 H 1750 – 2500	42 mm, 1,5 mm			WK2 / WK3
dw 64-1 „Teckentrup“	B 625 – 1500 H 1750 – 4000	64 mm, 1,5 mm			WK2 1350 x 2500 mm
dw 64-2 „Teckentrup“	B 1500 – 3000 H 1750 – 4000	64 mm, 1,5 mm			WK2 2750 x 2500 mm
BT 42-1 „Teckentrup“	B 830 – 1130 H 1890 – 2070	42 mm, 1,0 mm			WK2
Dveře z nerezové oceli „Teckentrup WATER 1“	B 750 – 1250 H 1750 – 2500	52 mm, 0,8 mm			
Vnitřní dveře					
Ocelové vnitřní dveře jednokřídlé	B 750 – 1250 H 1875 – 2250	40 mm			
Ocelové vnitřní dveře dvoukřídlé	B 1500 – 2500 H 1875 – 2250	40 mm			

Dveře z uzavřených profilů

Různé jednokřídlé a dvoukřídlé dveře a prosklené stěny v provedení z oceli, nerezové oceli a hliníku na ochranu proti požáru, kouři a pro tepelnou izolaci.

*podle volby

Všechno z jedné ruky

● INOVATIVNÍ ● FLEXIBILNÍ ● SPOLEHLIVÉ

Středem našeho zájmu jsou naši zákazníci

Kromě vlastních inovací, vysoké kvality výrobků a flexibility při vypracovávání technických řešení nabízíme našim zákazníkům rozsáhlý balík služeb, který se kdykoli přizpůsobí jejich požadavkům a přáním.

- Individuální plánování a objektové poradenství
- Poradenská služba přímo na staveništi prostřednictvím našich externích zaměstnanců
- Rychlé dodávky na celém území
- Zkoušení a údržba
- Podpora prostřednictvím školení o výrobcích a montáži výrobků

U firmy Teckentrup má spokojenost zákazník vždy prioritní význam.



Odborné poradenství přímo na místě umožňuje hladký průběh projektu.



Standardní nebo individuální koncepce – v kooperaci s našimi zákazníky vyvíjíme optimální řešení.



Nejmodernější výrobní zařízení jsou zárukou stálého vysokého standardu kvality.



Vysoká flexibilita v oblasti logistiky a dopravy zajišťuje krátké dodací lhůty.

Jednoduché a rychlé plánování

Pořadač firmy Teckentrup s plánovacími podklady pro architekty obsahuje všechny technické údaje, výkresy a texty pro výběrová řízení pro výrobky firmy Teckentrup – dveře, průmyslová a garážová vrata. Plánovači najdou okamžitě všechno, co potřebují: v tištěné formě nebo na CD.



Technické informace pro použití na počítači.

Aktuální informace najdete v Internetu na adrese:
www.teckentrup.biz



V celé Evropě...

...DOSAŽITELNÍ PRO NAŠE ZAKÁZNÍKY



Hlavní správa
Závod Verl-Südenheide



Závod Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz



OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU



Technické změny vyhrazeny.
01/04/09 (CZ) 156.547
Výrobky vyobrazené v tomto prospektu je třeba chápat jako příklady.
Nemusi svým vybavením proto přesně odpovídat standardní nabídce.