


Garážová sekční vrata GSW 40

OD FIRMY TECKENTRUP

EXTRA TŘÍDA KVALITNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT
Z OCELI, HLINÍKU NEBO DŘEVA



OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU

Sekční vrata CarTeck

MAXIMUM DESIGNU A TECHNIKY,
PRO KRÁSNÝ DOMOV



Bezpečnost prověřená
institutem TÜV.
Sekční vrata CarTeck
vyhovují bezpečnostním
požadavkům nové
normy EN 12604
a splňují ustanovení
normy EN 13241-1



Přehled výhod pro stavebníky:

- výběr atraktivních dezénů a barev
- rozmanité tvary prosklení
- technika šetřící místo
- tepelná izolace, bezpečnost a stabilita
- tichý chod vrat
- komfortní pohonný systém
- jednoduchá montáž
- ideální pro renovaci



Viz „5bodová záruka“ na straně 31

Garážová sekční vrata Teckentrup stanovují v mnoha směrech nové standardy. Počínaje nejrozličnějšími variantami vrat a povrchových dezénů přes vynikající bezpečnostní řešení, jako například patentovanou ochranu proti sevření prstů, až po zdokonalenou techniku kování a inteligentní pohonné systémy. Prvotřídní materiál, precizní zpracování, patentované technické detaily a průběžné kontroly jakosti podle normy DIN ISO 9001 jsou zárukou maximální bezpečnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky tomu jsou naše vrata pro každého stavebníka a renovátora investicí, která se vyplatí.



Především úsporná na místo

Křídlo vrat se zasouvá vodorovně pod strop garáže. Místo před garáží a v garáži tím lze plně využít.



Snížené nadpraží 115 mm



...KOMFORTNÍ, BEZPEČNÁ A ŠETŘÍCÍ MÍSTO – PRO KAŽDOU STAVEBNÍ SITUACI

Sekční vrata CarTeck se hodí ke každému stylu domu

Široká paleta povrchů, barev a prosklení
nechává volný prostor pro individuální řešení
v souladu s architekturou domu.

Ať z oceli nebo z hliníku, s dřevěnými dekory
nebo z masivního dřeva, výběr uspokojí
každé přání.

Využijte našeho zvláštního servisu.

Konfigurační program pro garážová vrata
Teckentrup skýtá stavebníkům možnost
virtuálního výběru již před rozhodnutím.
Jednoduše na program klikněte
a začnete kombinovat.



Sekční vrata typ GSW 40



Sekční vrata typ GSA



Sekční vrata typ GSH

O B S A H

Ocelová sekční vrata CarTeck GSW 40	strana 4
Vedlejší dveře	strana 16
Integrované dveře	strana 17
Hliníková sekční vrata CarTeck GSA	strana 18
Dřevěná sekční vrata CarTeck GSH	strana 20
Designová vrata a domovní dveře CarTeck	strana 22
Renovace	strana 23
Moderní pohony	strana 24
Technické detaily	strana 26
Bezpečnostní prvky	strana 27
Montážní rozměry vrat	strana 28
Montážní rozměry dveří	strana 29
Vysoce kvalitní dveře	strana 30

Ideální pro renovaci

Demontáž starých garážových vrat a montáž nových sekčních vrat CarTeck se provádí rychle a čistě pouze za 1 den, a to i s pohonem, včetně odvozu starých vrat. Rozměrově přesné velikosti pro renovaci jsou na skladě a zaručují nejkratší dodací lhůty.

Krása z oceli

Garážová sekční vrata GSW 40



- OCELOVÉ SEKCE O TLOUŠŤCE 40 MM
- DVOUSTĚNNÁ, TEPELNĚ IZOLOVANÁ POLYURETANOVOU TUHOU PĚNOU BEZ FREONŮ

Povrch „woodgrain“



Povrch „stucco“




Povrch „mikroprofilovaný“



NOVINKA

Povrch „hladký“

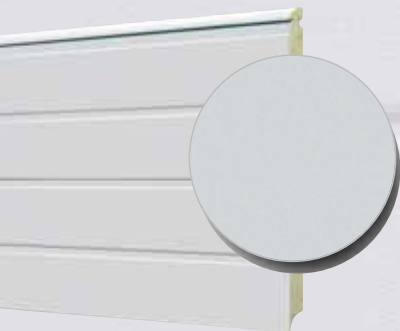

Velká rozmanitost dezénů

Sekční vrata CarTeck z povrchově zušlechtěné oceli s drážkováním jsou k dostání ve čtyřech reprezentativních povrchových strukturách: „woodgrain“, „stucco“, „mikroprofilovaný“, a jako estetická, minimalistická designová varianta s povrchem „hladký“.



Prosklení typu C



Pravoúhlé prosklení



Navrhněte všechna vrata a dveře ve velkém výběru barev podle vlastních přání (viz stranu 13).



Elegantní vzhled s drážkováním

KLASICKÉ PROVEDENÍ S NOVÝM VZHLEDEM



Prosklení s křížovými příčlemi




Prosklení s kosočtvercovými příčlemi



Klasické prosklení



Vložená prosklená hliníková sekce

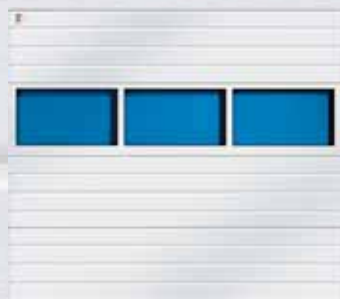

Tři typy prosklení

Vyberte si ze tří extrémně odolných provedení – pro stálý volný průhled.



Dvojsklo SAN 16 mm, čiré



Dvojsklo SAN 16 mm, krystalové



Dvojsklo SAN 16 mm mléčné, neprůhledné sklo propouštějící světlo

Garážová sekční vrata GSW 40



- OCELOVÉ SEKCE O TLOUŠŤCE 40 MM
- DVOUSTĚNNÁ, TEPELNĚ IZOLOVANÁ POLYURETANOVOU TUHOU PĚNOU BEZ FREONŮ

Povrch „woodgrain“



Jasně linie pro estetická řešení
Povrchová struktura „střední drážka“ jako zajímavá alternativa ztvárnění k standardní drážce.

Pouze s jednou drážkou na sekci získávají vrata velkorysý, markantní vzhled.

Povrch „stucco“




Křídlo vrat z povrchově zušlechtně oceli je k dostání v povrchových strukturách „woodgrain“, „stucco“, „mikroprofilovaný“ a „hladký“.

Povrch „mikroprofilovaný“



NOVINKA

Povrch „hladký“

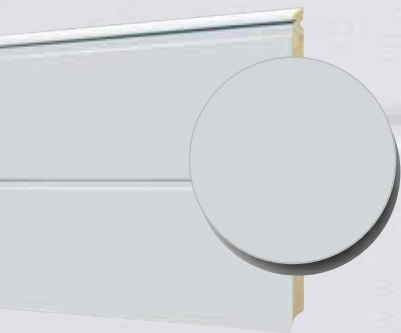

Mikroprofilovaný povrch: exkluzivní design.

Rozmanité
tvary prosklení

Provedení:

SAN dvojsklo 16 mm
čiré, strukturované
nebo mléčné v plastovém
rámu se strukturou
dřeva.



Prosklení typu C



Pravouhlé prosklení



Navrhněte všechna vrata a dveře ve velkém výběru barev podle vlastních přání (viz stranu 13).



Velkorysá střední drážka

PRO MODERNÍ STYL



Prosklení s křížovými příčlemi



Prosklení s kosočtvercovými příčlemi



Klasické prosklení



Vložená prosklená hliníková sekce



Tři typy prosklení

Vyberte si ze tří extrémně odolných provedení – pro stálý volný průhled.



Dvojsklo SAN 16 mm, čiré



Dvojsklo SAN 16 mm, krystalové



Dvojsklo SAN 16 mm mléčné, neprůhledné sklo propouštějící světlo

Garážová sekční vrata GSW 40



- OCELOVÉ SEKCE O TLOUŠŤCE 40 MM
- DVOUSTĚNNÁ, TEPELNĚ IZOLOVANÁ
POLYURETANOVOU TUHOU PĚNOU BEZ FREONŮ

Povrch „woodgrain“



Kladení zvláštních akcentů

Prvotřídní povrch se stejnoměrnými kazetovými výplněmi dodává vratům velmi atraktivní vzhled.

Harmonického účinku vrat je docíleno i stejnoměrným uspořádáním kazet. Také zde je k dispozici elegantní a zároveň velmi odolná povrchová struktura „woodgrain“.



Příklad objektu:

Garážová kazetová vrata, módní barva mechová zelená, prosklení s kosočtvercovými příčlemi na zdůraznění celkového vnějšího vzhledu.



Navrhněte všechna vrata a dveře ve velkém výběru barev podle vlastních přání (viz stranu 13).



V klasickém kazetovém provedení

PRO STYLOVÝ DOJEM



Pravoúhlé prosklení



Prosklení s křížovými příčlemi



Klasické prosklení



Vložená prosklená hliníková sekce



Tři typy prosklení

Vyberte si ze tří extrémně odolných provedení – pro stálý volný průhled.



Dvojsklo SAN 16 mm, čiré



Dvojsklo SAN 16 mm, krystalové



Dvojsklo SAN 16 mm mléčné, neprůhledné sklo propouštějící světlo

Garážová sekční vrata GSW 40



- OCELOVÉ SEKCE O TLOUŠŤCE 40 MM
- DVOUSTĚNNÁ, TEPELNĚ IZOLOVANÁ
POLYURETANOVOU TUHOU PĚNOU BEZ FREONŮ

Povrch „woodgrain“



Obdivuhodně suverénní

Zcela zvláštním dojmem působí naše sekční vrata bez drážky. Velkoplošné prvky mají svou vlastní estetiku a dodávají architektuře moderní ráz.

Vratové křídlo z povrchově zušlechťené oceli je k dostání v povrchových strukturách „woodgrain“, „stucco“, „mikroprofilovaný“.

Povrch „stucco“




Povrch „mikroprofilovaný“



NOVINKA

Povrch „hladký“

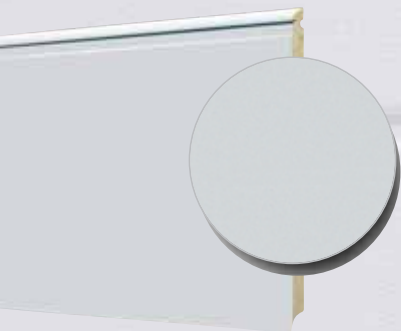

Mimořádně atraktivní jsou vysoce kvalitní nerezové rámy s čirým sklem nebo výplní z nerezové oceli.



Hliníkový zasklívací rám, typ D.



NOVINKA Prosklení s kval



Navrhněte všechna vrata a dveře ve velkém výběru barev podle vlastních přání (viz stranu 13).



Velkoplošná, bez drážky

PRO ZVLÁŠTNÍ DESIGNOVÉ NÁROKY
A STYLOVÁ ŘEŠENÍ



itními hliníkovými rámy



Hliníkový zasklívací rám,
typ E.



Další tvary prosklení pro typ GSW40 „bez drážky“

VE VELKÉM VÝBĚRU

S plastovým rámem

Prosklení v bílém polyuretanovém rámu s dřevěnou strukturou v různých tvarech.

NOVINKA

Prosklení Políčko 1



NOVINKA


Prosklení Políčko 2



Prosklení typu C



Pravouhlé prosklení

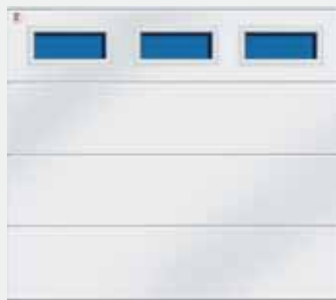

Prosklení s křížovými příčlemi



Klasické prosklení



Prosklení s kosočtvercovými příčlemi



Vložená prosklená hliníková sekce



Tři typy prosklení

Vyberte si ze tří extrémně odolných provedení – pro stálý volný průhled.



Dvojsklo SAN 16 mm, čiré



Dvojsklo SAN 16 mm, krystalové



Dvojsklo SAN 16 mm mléčné, neprůhledné sklo propouštějící světlo



Variace bez hranic

BARVY PRO KAŽDÝ VKUS

Velký výběr

Vzhled povrchu lze snadno přizpůsobit stylu vlastního domu. Všechna ocelová vrata GSW 40 se dodávají standardně v barvě bílé (podle RAL 9016). Kromě toho si lze vybrat téměř ze všech barev RAL a NCS.

Překládová vyrovnávací lišta je provedena vždy v barvě vrat.

Řada módních barev je nabízena za obzvlášť výhodnou cenu, informujte se u vašeho autorizovaného prodejce.



Mechová zelená
Rubínová
Okrová hnědá
Jedlová zelená
Sépiová hnědá
Antracitová šedá
Okenní šedá
Bílý hliník
Šedý hliník
Ocelová modrá
Světle šedá
Krémová

TT 703

TT703 - obzvlášť kovový efekt: barva v šedém odstínu s částicemi železné slídy, bez vysokého lesku.



Všechna barevná vyobrazení se mohou odchylovat od originálu. Informujte se u Vašeho specializovaného obchodníka.

Boční zárubně – sladěné s barvou vrat



Boční zárubně jsou provedeny standardně v barvě bílé.



Podle volby mohou být zárubně zhotoveny i v barvě vrat.

Garážová sekční vrata GSW 40



- OCELOVÉ SEKCE O TLOUŠŤCE 40 MM
- DVOUSTĚNNÁ, TEPELNĚ IZOLOVANÁ POLYURETANOVOU TUHOU PĚNOU BEZ FREONŮ

Povrch „Golden Oak“



Povrch „Mahagon“



Povrch „Tmavý dub“



Moderní ocelová vrata v klasické imitaci dřeva

Ocelová vrata Teckentrup s dřevěným dekorem spojují charakter dřeva s technickými výhodami oceli. Například harmonicky zapadají do dřevěné architektury a jsou přesto odolná, nenáročná na údržbu a mají dlouhou životnost. Povrch odolný proti ultrafialovému záření trvale chrání vrata před povětrnostními vlivy. Vnější vzhled „drážka“ (povrch „hladký“) a „kazeta“ (povrch „wood-grain“) je k dispozici v atraktivních dekorech „zlatý dub (golden oak)“, „mahagon“ a „tmavý dub“.



Vnější vzhled „kazeta“ se vzhledově stejnými vedlejšími dveřmi.



Atraktivní dřevěné dekory odolné proti ultrafialovému záření

RUSTIKÁLNÍ VE STYLU VENKOVSKÝCH DOMŮ



Atraktivní tvary prosklení

U standardních provedení s drážkou a kazetou si lze vybrat ze všech druhů prosklení.



Vhodné vedlejší dveře

**IZOLOVANÉ, PRAKTICKÉ A
BEZPEČNÉ**



Ke všem vratům (typ GSW 40) mohou být dodány vedlejší dveře stejného vzhledu.

Provedení:

- Osazovací rám a dvevní rám z jakostních, protlačovaných hliníkových profilů v barvě vrat
- Výplně dveří vzhledově stejné jako vrata
- S třístranným dvojitým dorazovým těsněním
- Podlahové těsnění vzhledově stejné jako u vratového křídla v provedení z EPDM
- Se sadou klik z umělé hmoty, zámkem a profilovým cylindrem

**Přizpůsobené
vnějšímu vzhledu
vrat, ve velkém
výběru barev.
Na přání také
s prosklením.
Také s ochranou
proti vloupání
s tříbodovým
uzamykacím
systémem.**



Dvojití těsnění

Kromě obvodového těsnění dvevního křídla je opatřen také dvevní rám trojstranným těsněním.



Podlahové těsnění odolné proti hnilobě

Spodní ukončení tvoří podlahové těsnění z elastického a nepřimrzajícího gumového profilu EPDM v kombinaci s náslapným prahem.



Vysoce kvalitní závěsy

Hliníkové tvarově hezké závěsy k přišroubování se zajišťovacími kolíky ztěžují vypáčení dveří, jsou přestavitelné a dají se dodatečně seřídit.

...nebo vložené dveře

Není-li vedle garážových vrat dostatek místa pro vedlejší dveře, umožňují vstup do garáže i bez jejich otevření vložené dveře.



Provedení:

- Zárubeň a křídlo dveří z jakostních extrudovaných hliníkových profilů v přírodním odstínu, E 6/EV 1.
- Výplně dveří vzhledově stejné jako vrata
- S třístranným dvojitým dorazovým těsněním
- S hliníkovou sadou klika-klika, zámkem a profilovou vložkou.
- S horním samozavíračem dveří.
- Zvýšená bezpečnost díky designové ochraně proti sevření prstů prověřené organizací TÜV.

Vložené dveře lze použít pouze u vrat s elektrickým pohonem a nacházejí se vždy uprostřed. Rozměry vrat a dveří Vám na požádání sdělí Váš specializovaný prodejce.

NOVINKA

Nyní s vysoce stabilním nízkým prahem



Velmi stabilní nízký práh (45 mm):

- s průběžným podlahovým těsněním proti nečistotě a srážkové vlhkosti
- otvírání i při mírně stoupajícím vnějším terénu
- možnost použití nové světelné závořky „S-630“



Exkluzivní vzhled vrat: Garážová sekční vrata GSA

Z HLINÍKOVÝCH RÁMOVÝCH PROFILŮ

Povrch „stucco“



Povrch „hladký“



Pěkná. Robustní.

S dlouhou životností.

Inovativní rámové profily s jemně strukturovanými nebo hladkými hliníkovými sendvičovými deskami propůjčují garážovým vratům nezměnitelný vzhled a zvyšují moderní estetický dojem celého obytného komplexu. Neobyčejný design hliníkových rámců lze prostřednictvím různých výplní, prosklení a barev optimálně přizpůsobit každému přání.



Exkluzivní rámový profil obzvlášť vynikne díky hliníkovým výplním v povrchových strukturách „stucco“ nebo „hladký“.

Profily jsou k dostání v barvě bílé podle RAL 9016 (standardní provedení). Na přání i téměř ve všech barvách RAL.

Navrhněte všechna vrata a dveře ve velkém výběru barev podle vlastních přání (viz stranu 13).





Hliníkový rámový profil se SAN dvojsklem, 16 mm, čiré.



Hliníkový rámový profil se SAN dvojsklem, 16 mm, strukturované.



K hladkým kazetovým plochám vrat se dodávají i vedlejší dveře stejného vzhledu z hliníkových rámových profilů.

Garážová sekční vrata GSH

Z MASIVNÍHO DŘEVA,
KDYŽ MÁ VZNIKOUT PŘIROZENÝ DOJEM

neošetřený

Vysoká kvalita

Dřevo působí teplým dojmem a podtrhuje přirozený charakter. Pro naše sekční vrata GSH používáme tři druhy dřeva: severský smrk vybrané jakosti, ze zámoří tsugu s jemným žilkováním.

Vrata jsou ošetřena již ze závodu ekologicky nezávadným bezbarvým impregnačním roztokem, který chrání dřevo před napadením houbami, hnilobou a škůdci.

Za účelem ochrany proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření jsou všechna dřeva ze závodu k dispozici i v barevných odstínech borovice, dub, teak a ořech.

Podle vlastního vkusu a stylu domu si lze vybrat nejružnější povrchové úpravy.

Ať už drážka, kazeta nebo frézovaný motiv – výběr umožňuje velkou variabilitu vzhledového řešení.

borovice

dub


teak

ořech

Pokud máte zájem o vedlejší dveře, můžeme Vám je dodat v provedení přizpůsobeném vnějšímu vzhledu vrat, kompletně i se zárubní a křídlem dveří z masivního dřeva.



Vzhled vratového křídla „drážka“

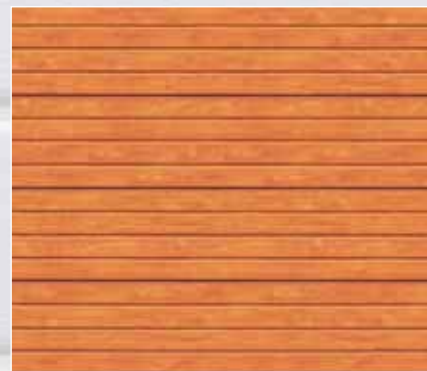

Norský smrk
Kanadská jedle (Tsuga)

Individuální výroba

V ŘEMESLNÉM ZPRACOVÁNÍ



Vzhled vratového křídla „kazeta“



Norský smrk
Kanadská jedle (Tsuga)

Vzhled vratového křídla
„rybí kost“, typ 1



Norský smrk
Kanadská jedle (Tsuga)

Vzhled vratového křídla
„rybí kost“, typ 2



Norský smrk
Kanadská jedle (Tsuga)

Jednotná architektura domu


GARÁŽOVÁ VRATA S VEDLEJŠÍMI A DOMOVNÍMI DVEŘMI STEJNÉHO VZHLEDU



Vrata a dveře v designu „dvojčat“

Nová designová koncepce Teckentrup umožňuje majitelům rodinných domků, aby utvářeli vzhled svého domu obzvlášť harmonicky a individuálně. Na základě varianty GSW 40 „bez drážky hladký“ je možno utvářet garážová vrata, vedlejší dveře a domovní dveře jednotně se stylovými aplikacemi z ušlechtilé oceli. Mimořádných akcentů lze dosáhnout pomocí atraktivních, velmi kvalitních designových motivů, které dodávají domovnímu průčelí nezaměnitelný, reprezentativní vnější vzhled.

Designové motivy pro domovní dveře a vrata lze individuálně sestavit.

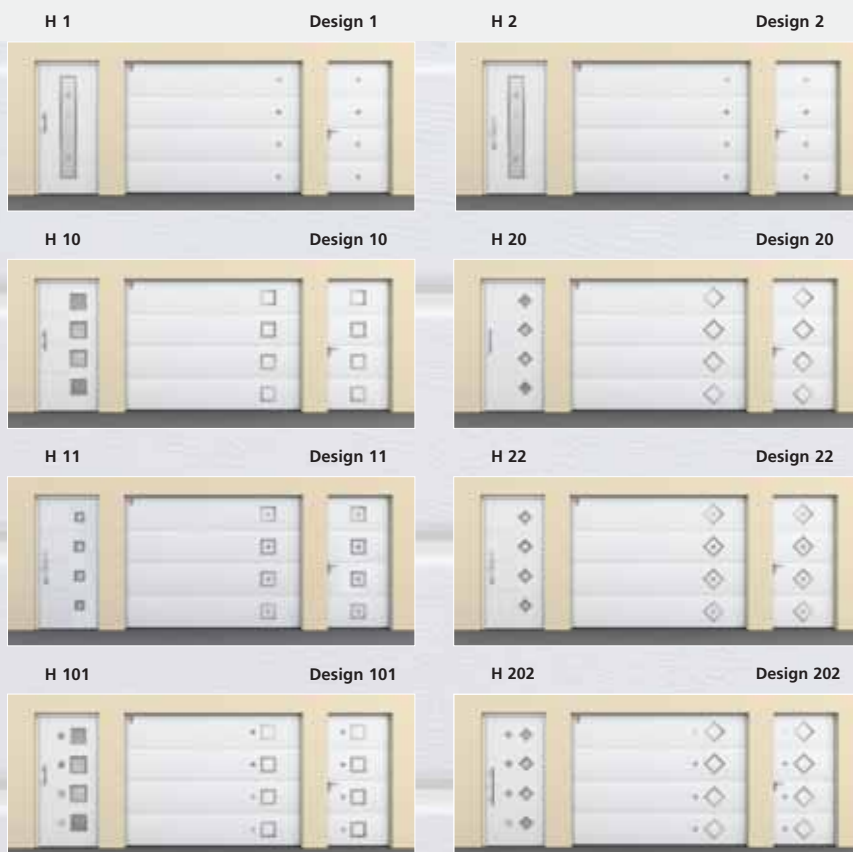

Sekční vrata CarTeck

... IDEÁLNÍ PRO ASANACI A RENOVACI

Stará za nová – rychle a levně

Vaše stará garážová vrata lze bez problémů a levně vyměnit za nová sekční vrata CarTeck.

Naše výhodné velikosti pro renovací účely jsou speciálně přizpůsobeny starým garážím. Jen za jediný den vám odborná firma vrata rychle a čistě vymění a zajistí i odborný odvoz starých vrat.



Ušetřete s našimi velikostmi pro renovaci

- vhodné pro staré garáže
- žádná drahá výroba na zakázku
- zboží na skladě, okamžitě k dodání
- jednoduchá montáž



Plánujte s námi vaše vrata, dodáme je rychle a bezpečně zabalená.

Pro všechny typy garáží.

Sekční vrata CarTeck lze použít pro všechny garážové otvory.



Moderní ovládací technika

PRO KOMFORTNÍ OBSLUHU

NOVINKA: Nyní také
v rychloběžném provedení „speed“
– včetně světelné závory S-630



Otvírání a zavírání vrat se provádí pohodlně z auta elektrickým pohonem s dálkovým ovládáním. To je příjemné obzvláště za deště, v zimě a za tmy. Standardně dodáváme pohon s dvoukanálovým ručním vysílačem.

Všechna vrata jsou připravena pro elektrický pohon.



Nová generace pohonů:

- V režimu stand-by nyní až o 75% úspornější než běžné pohony.
- Na přání s rychloběžnou funkcí: o 50% rychlejší než běžné pohony, spolehlivý i při nepřetržitém provozu.

NOVINKA

Ruční vysílač „D 323“ –
ovládaný přes
cigaretový zapalovač



Pohony CarTeck.

Nic lepšího se vratům nemůže stát.

Přehled špičkových výkonů:

- Všechny prvky se vyznačují pěkným tvarem a jsou optimálně sladěny s vraty.
- Digitální, bezpečně manipulovatelné dálkové ovládání.
- Automatické zapínání a vypínání garážového osvětlení.
- Šetrné otvírání a zavírání vrat díky integrovanému tlumenému rozběhu a tlumenému zastavení.
- Speciální vypínací automatika umožňuje přidavné zabezpečení, např. při hrajících si dětech.
- V režimu stand-by úspornější než běžné pohony.

NOVINKA



Vnitřní tlačítko

Bezdrátové tlačítko pro maximální komfort ovládání. Jednoduchá montáž, bez kabeláže (také ve spojení s klíčovým spínačem C-314).



Standardně pojistka proti vloupání prověřená Spolkem pro technický dozor (TÜV) pro všechna sekční vrata s pohonem CarTeck (bez prosklení, bez vložených dveří).



Světelná závora S-630

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST CELÉ RODINY

Zvláštní ochrana – na přání nová světelná závora S-630

- Okamžitě zastaví vrata při přerušení světelného paprsku.
- Při zavřených vratech není vysílač a přijímač vidět a jsou přitom chráněny před poškozením.
- Jednoduchá montáž upevněním pomocí svorky, také pro dodatečnou instalaci.



CarTeck 211 accu/accu solar

PRO GARÁŽOVÁ VRATA BEZ PŘIPOJENÍ NA SÍŤ

Nezávislý akumulátorový systém
Garáže stojí často ve větší vzdálenosti od domu, kde neexistuje možnost připojení ke zdroji elektrické energie. V tomto případě zajišťuje CarTeck 211 accu s předzapojeným motorovým agregátem a mobilní akumulátorovou jednotkou plynulý provoz vrat.

Zvláštní komfort:

CarTeck 211 accu-solar

Zde odpadá manuální nabíjení. Zásobování proudem zajišťuje solární modul nabíjený sluneční energií.



Kufřík s akumulátorem CarTeck 211: Kapacita při úplném nabití činí cca 60 dnů.



Solární modul CarTeck 211 accu-solar:
Rozměry: 585 x 340 x 225 mm

Promyšlené detaily

VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ – PRO DLOUHODOBOU FUNKČNOST



Přesné spojení sekcí:
Závěsy z pozinkované oceli odolné proti opotřebení spojují jednotlivé sekce a zvyšují bezpečnost vratového křídla.



Profilovaný pružinový kanál (zákonem chráněný):
Profilování pružinového kanálu snižuje tření mezi kluznou plochou a kluznicemi ze speciální umělé hmoty – to přispívá k ještě tiššímu chodu vrat.

NOVINKA



Pata zárubně proti korozi:
Speciální plastový díl odděluje svislé zárubně od podlahy. Tím je oblast paty zárubně neustále provzdušňována a trvale chráněna proti korozi.



Naše vybavení u ručně ovládaných vrat




Sada klik:
Aby se zabránilo zraněním, jsou všechna vrata v sériovém provedení připravena pro elektrický pohon a nemají proto sadu klik. Při ručním ovládání jsou však k dispozici tvarově hezká plastová madla.

U garážových sekčních vrat Teckentrup jsou všechny technické detaily navzájem perfektně sladěny a zaručují tichý chod vrat, vysoký komfort ovládání a spolehlivou bezpečnost.



Bezpečný, klidný chod vrat:
Robustní boční závěsy s integrovanou ochranou proti sevření prstů uchycují patentované držáky excentrických kladek. Tyto jsou zhotoveny ze speciální umělé hmoty odolné proti oděru a tlumí chod vratových kladek. Umělohmotná směs zajišťuje bezúdržbovou funkci kladek.



Patentované rychloodjištění:
Nezbytné pro garáže bez druhého přístupu. Rychloodjištění, které lze ovládat zvenku přes profilovou vložku pro zamykací systém nebo KABA vložku, odpojí pohon a umožní otevřít vrata (standardně připraveno u sekčních vrat CarTeck, typu GSW).



Zastavovač vrat:
Ručně ovládaná vrata získají díky zastavovači vrat umístěnému ve vodicí kolejnici větší průjezdnou výšku. Vyznačuje se jednoduchou instalací a vrata jím mohou být kdykoli dodatečně vybavena.

Zaručené bezpečnostní znaky

ODPOVÍDAJÍ JIŽ NYNÍ USTANOVENÍM NOVÉ NORMY EN 13241-1

Bezpečnost prověřená institutem TÜV podle nové normy DIN EN 12604



Ochrana proti sevření prstů na vnitřní a vnější straně:
Patentovaná ochrana proti sevření prstů zamezuje vzniku nebezpečných štěrbin mezi jednotlivými lamelami. Střední závěsy jsou dokonale utěsněny křídly závěsů.



Ochrana proti vložení ruky:
Boční ochrana proti vložení ruky zabráňuje neúmyslnému vsunutí ruky mezi zárubeň a vodicí kolejnici.



Dvojnásobná bezpečnost:
Vícenásobný pružinový systém na obou stranách vodicí kolejnice optimálně vyrovnává hmotnost vrat v každé situaci. Ve srovnání s běžnými vraty s torzní pružinovou hřídelí kromě toho podstatně zvyšují bezpečnost dvojitá bezpečnostní lana umístěná na obou stranách. Křídlo vrat je drženo i při prasknutí lana a pružiny a lze ho dále otvírat a zavírat.


Přesvědčivá kvalita a výkon

Výkonové parametry podle zadání normy EN 13241-1

Tepelná izolace (DIN EN ISO 12428)	Lamela 40 mm: $U_D = 0,56 \text{ W/m}^2\text{k}$ Křídlo dveří bez prosklení: $U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{k}$ Namontovaná vrata: $U_D = 1,48 \text{ W/m}^2\text{k}$ *10 m² plochy vrat bez prosklení
Propustnost spár (DIN EN 12426)	třída 2
Zatížení větrem (DIN EN 12424)	třída 3
Odolnost vůči srážkové vlhkosti (DIN EN 12425)	třída 2
Chování při požáru (DIN EN 4102)	prvek vratového křídla – třída hořlavosti stav. hmot B2 (normálně vznětlivý)



Mezilamelové těsnění:
Vrata jsou mezi jednotlivými lamelami po celé šířce utěsněna.



Podlahové těsnění:
Podlahové těsnění odolné proti zpuchření z elastického a nepřímrazajícího pryžového profilu z EPDM vyrovnává nerovnosti podlahy a chrání před mrazem a vlhkostí.



Boční těsnění:
Těsnicí chlopeň na obou stranách zajišťuje optimální izolaci a utěsnění.

Dlouhá životnost na základě vícevrstvé struktury




Montážní rozměry vedlejších dveří

VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY VRAT


Výška sekcí a výška kliky je závislá na výšce dveří.

Výška dveří	Výška sekcí	Rozměr X (kliky)
2500	491	935
2375	468	1140
2250	554	1035
2125	522	985
2000	491	935
1875	468	1140


Všechny rozměry v mm

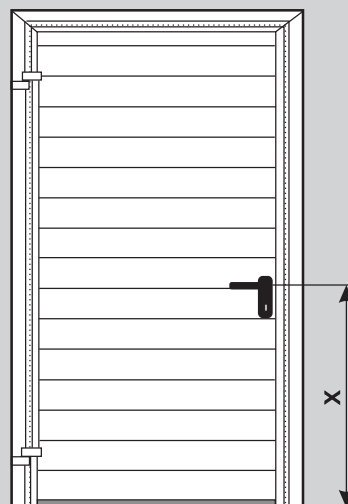



Montáž za ostění

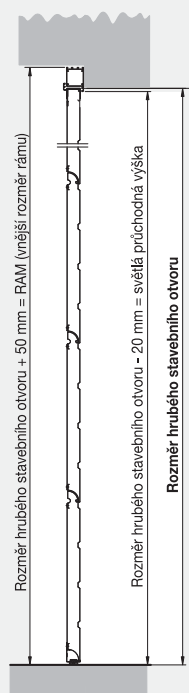

Montáž do ostění

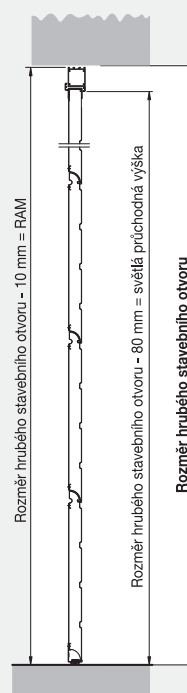

Upozornění:
Vnější rozměr rámu = objednáci rozměr

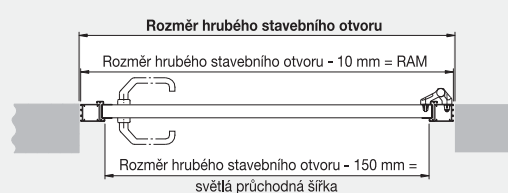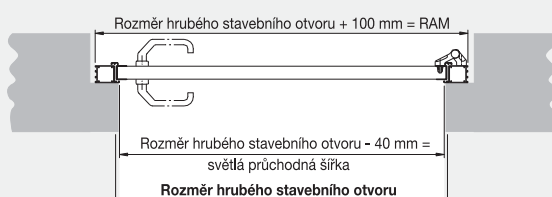

Jakostní dveře od firmy Teckentrup

ZABEZPEČENÍ CELÉHO DOMU

Bezpečnost od firmy Teckentrup od sklepa až po střešu

Spolehněte se při plánování vašeho domu i u bezpečnostních a víceúčelových dveří na osvědčenou kvalitu od Teckentrup. Od sklepa až po střešu musí být chráněny nejrůznější oblasti pomocí speciálních dveří: před vloupáním, hlukem, ztrátami tepla, ohněm nebo vlhkostí. Obývají-li dům také děti, psi nebo kočky, musí být dveře extrémně odolné i v normální obytné části, aby se nemusela již zakrátko provádět další renovace.

Zajistěte váš dům víceúčelovými dveřmi od Teckentrup:

- ocelové, úplně pozinkované, s práškovým nástřikem
- maximálně odolné proti opotřebení
- snadná údržba
- velmi dlouhá životnost
- opticky atraktivní

Bezpečnostní dveře

Na ochranu před vloupáním. Prověřené podle normy DIN V ENV 1627, třída odporu 2, s trojnásobným uzamčením. Přídavně požárně odolné a nepropouštějící kouř.



Vnitřní dveře

Kovové, velmi robustní, ale i útulné. V různých barvách a vzhledových optikách, vhodné i jako magnetická stěna pro magnety.



Protipožární dveře

Z oceli, pro bezpečné uzavření prostor s cisternovými nádržemi a kotlen. Přídavně také v provedení nepropouštějícím kouř.



Víceúčelové dveře

Robustní, tepelně izolované ocelové dveře zabezpečují dům a šetří energii. Mají dlouhou životnost a jsou atraktivní, k dostání také s prosklením.



OTVÍRÁME DVEŘE A VRATA POKROKU

Inovace orientované na budoucnost a neustálé zlepšování stávajících systémů jsou pro Teckentrup programem. Na základě inovativních řešení a kreativních nápadů jsou při výrobě dveří a vrat stále znovu kladeny rozhodující akcenty. K našemu garážovému programu CarTeck patří například ještě další vratové systémy s inovativními technikami a mnohostranným vnějším vzhledem.

Informujte se a důvěřujte specialistovi na dveře a vrata. Na základě průmyslových zkušeností jsou každá vrata vyráběna s maximální pečlivostí. U Teckentrup je všechno z jedné ruky. Máme jedno z nejmodernějších výrobních zařízení v Evropě a s 15 pobočkami v Německu, jakož i s dalšími partnery v Evropě a zámoří jsme připraveni na budoucnost. Flexibilně a vstřícně dodáváme vysoce kvalitní dveře a vrata podle individuálních přání našich zákazníků.

Náš program garážových vrat CarTeck



Ocelová sekční vrata CarTeck GSW



Dřevěná sekční vrata CarTeck GSH



Hliníková sekční vrata CarTeck GSA



Výklopná vrata CarTeck

5 bodová
záruka

- 1** 5letá záruka výrobce na vodící kladky, závěsy, pružiny*, lanové kladky a lana při běžném namáhání max. 5 ovládní vrat (otevření/zavření) za den.
*10letá záruka s vysoce výkonnými pružinami
- 2** 10letá záruka výrobce na panel proti proražení směrem zevnitř ven
- 3** 10letá záruka výrobce na oddělení oceli od pěny
- 4** 10letá záruka výrobce na vady materiálu a výrobní vady všech nepohyblivých částí zárubně, které jsou prokazatelně nepoužitelné nebo jejichž použitelnost je značně omezená
- 5** 10letá záruka výrobce na podlahová těsnění, mezilamelová těsnění, boční těsnění a těsnění překladu proti zpuchření

Záruční podmínky neplatí pro vrata, která jsou vystavena vlivu extrémních podmínek, jako např.: vliv slaného mořského vzduchu v blízkosti moře. Žádáme vás o pochopení, že nám musí být závady neprodleně písemně oznámeny; příslušné díly nám musí být na požádání zaslány. Náklady na demontáž a montáž, přepravné a poštovné bohužel nemůžeme převzít.

V celé Evropě...

...DOSAZITELNÍ PRO NAŠE ZAKÁZNÍKY



Internet: www.teckentrup.biz



OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU